



## ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex MDM

### Aldebaran XLD

Réf. article: **1410001617**

**8,5**

KG

**45.500**

LUMEN

**40.500**

REAL-LUMEN

### Description

Le dispositif d'éclairage eXtreme dans sa version COMPACT est un outil lumineux universel, qui grâce à ses dimensions extrêmement compactes et à son poids extrêmement léger, avec plus de 40 000 Lumen RÉELS, est particulièrement adapté pour une utilisation mobile.

Le domaine d'application de cet outil lumineux haute performance universel est désormais encore élargi :

Grâce à deux emplacements pour batteries interchangeables, vous ne serez plus jamais dans le noir, même sans alimentation électrique. La ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex est compatible avec les batteries 18-V des fabricants Metabo, Milwaukee & DeWalt, offrant ainsi une flexibilité maximale dans le choix de l'alimentation.

Avec la boîte de commande intégrée, la lampe peut être commutée par segments (chaque 180°) et dimmée dans son ensemble, tout comme ses grands frères.

Grâce à la possibilité de l'utilisation d'un boulon interchangeable, la ALDEBARAN XLD COMPACT BATTERY FLEX peut également être utilisée normalement, à l'envers ou suspendue.

### Avantages du produit

- Deux supports de batterie interchangeables
- Technique de refroidissement passive et sans usure
- Boîte de commutation / de gradation
- Commutation semi-latérale
- Dimmable
- Manipulation optimale grâce à un faible poids et des dimensions compactes
- Fonctionnement en hauteur possible grâce à un boulon interchangeable intégré
- Inclus : sac de transport et diffuseurs

### Caractéristiques techniques

#### Données générales

| Attribut          | Valeur               | Unité |
|-------------------|----------------------|-------|
| Marque            | ALDEBARAN®           |       |
| Série             | XLD                  |       |
| Modèle            | BatterieFlex COMPACT |       |
| Température (min) | -25                  | °C    |
| Température (max) | +40                  | °C    |
| Dimensions        | 446 x 446 x 228      | mm    |
| Poids             | 8,5                  | kg    |
| Dimmable          | oui                  |       |

## Caractéristiques techniques (suite)

### Données générales

| Attribut              | Valeur                      | Unité |
|-----------------------|-----------------------------|-------|
| Fonctions d'éclairage | Dimming, commutation à 180° |       |




### Données photométriques

| Attribut               | Valeur                    | Unité |
|------------------------|---------------------------|-------|
| Température de couleur | 5000                      | K     |
| Source lumineuse       | 4x SETO XPECT®2 LED Modul |       |
| Flux lumineux          | 45500                     | lm    |
| Angle de rayonnement   | 360/60                    | °     |
| Flux lumineux (réel)   | 40500                     | lm    |
| CRI                    | >70                       |       |
| Durée de vie           | 50000                     | h     |

### Données électriques

| Attribut                | Valeur                                                   | Unité |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Tension d'entrée        | 16-21                                                    | V     |
| Type de courant         | DC                                                       |       |
| Consommation électrique | 250                                                      | W     |
| Classe de protection    | III                                                      |       |
| Type de batterie        | Compatible avec les batteries 18-V - Metabo, Milwaukee & |       |

## Autres images du produit

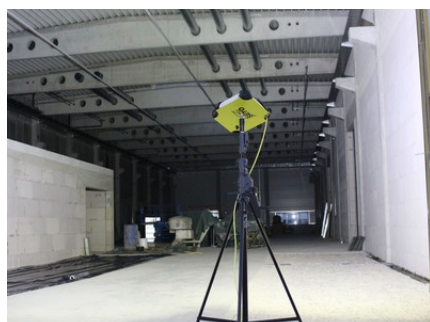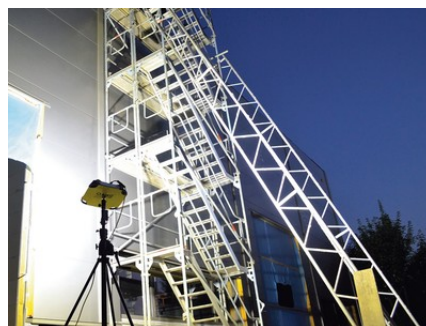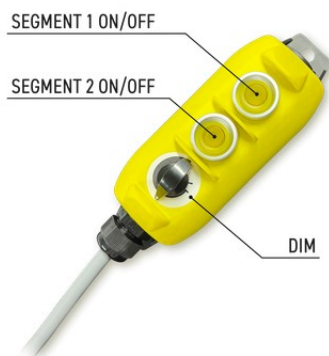

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Allemagne

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

