



ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex MDM

Aldebaran XLD

Numero articolo: **1410001617****8,5**

KG

45.500

LUMEN

40.500

REAL-LUMEN

Descrizione

Il dispositivo di illuminazione eXtreme nella versione COMPACT è uno strumento luminoso universale, che grazie a dimensioni e peso eXtremamente compatti e a oltre 40.000 REAL Lumen è particolarmente adatto per l'uso mobile.

Ora l'area di applicazione di questo strumento luminoso universale ad alte prestazioni viene ulteriormente ampliata:

Grazie a due alloggiamenti per batterie intercambiabili, non sarete mai più al buio anche senza alimentazione. La ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex è compatibile con batterie da 18 V dei produttori Metabo, Milwaukee e DeWalt, offrendo così la massima flessibilità nella scelta dell'alimentazione.

Con la scatola di comando integrata, la lampada può essere accesa e spenta a segmenti (ogni 180°) e dimmerata in modo globale.

Grazie alla possibilità di utilizzare un perno intercambiabile, anche la ALDEBARAN XLD COMPACT BATTERY FLEX può essere utilizzata sia normalmente che a testa in giù o appesa.

Vantaggi del prodotto

- Due supporti per batterie intercambiabili
- Tecnologia di raffreddamento passiva e priva di usura
- Scatola di commutazione / dimmer
- Attivabile su un lato
- Dimmerabile
- Gestione ottimale grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte
- Funzionamento a testa in giù possibile grazie al perno intercambiabile integrato
- Incluso borsa da trasporto e pannelli diffusori

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modello	COMPACT BatteryFlex	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	446 x 446 x 228	mm
Peso	8,5	kg
Dimmabile	sì	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Funzioni di illuminazione	Dimming, 180° Commutazione segmentale	




Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Temperatura di colore	5000	K
Fonte luminosa	4x SETO XPECT®2 modulo LED	
Flusso luminoso	45500	lm
Angolo di emissione	360/60	°
Flusso luminoso (reale)	40500	lm
CRI	>70	
Durata	50000	h

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	16-21	V
Tipo di corrente	DC	
Consumo energetico	250	W
Classe di protezione	III	
Tipo di batteria	Compatibile con batterie da 18 V - Metabo, Milwaukee e DeWalt	

Altre immagini del prodotto

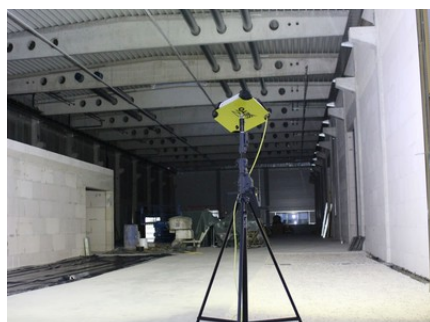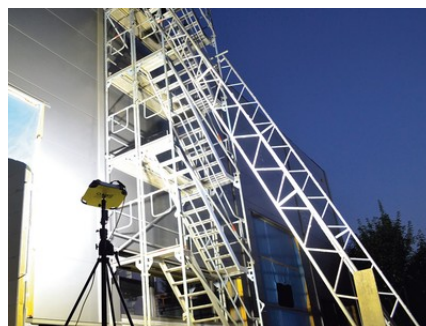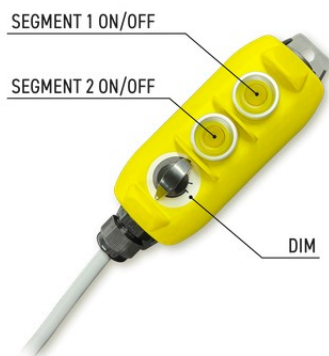

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

