



ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex MDM

Aldebaran XLD

Nr artykułu: **1410001617**

8,5

KG

45.500

LUMEN

40.500

REAL-LUMEN

Opis

Urządzenie oświetleniowe eXtreme w wersji COMPACT to uniwersalne narzędzie oświetleniowe, które dzięki ekstremalnie компактowym wymiarom i ekstremalnie niskiej wadze przy ponad 40.000 REAL Lumenów jest szczególnie dobrze przystosowane do mobilnego użytku.

Teraz zakres zastosowania tego uniwersalnego narzędzia oświetleniowego o wysokiej wydajności zostaje jeszcze bardziej powiększony:

Dzięki dwóm gniazdom na akumulatory wymienne, nigdy więcej nie znajdziesz się w ciemności bez zasilania. ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex jest kompatybilny z akumulatorami 18-V producentów Metabo, Milwaukee i DeWalt, co zapewnia maksymalną elastyczność w wyborze źródła zasilania.

Dzięki zintegrowanej skrzynce sterującej, lampę - jak jej większe odpowiedniki - można włączać segmentowo (po 180°) i ściemniać całościowo.

Dzięki zachowanej możliwości użycia bolca wymiennego, ALDEBARAN XLD COMPACT BATTERY FLEX może być używany zarówno normalnie, jak i do góry nogami oraz w pozycji wiszącej.

Zalety produktu

- Dwa gniazda akumulatorów wymiennych
- Pasywna, bezwłóknowa technika chłodzenia
- Skrzynka przełączająca / ściemniająca
- Półstronnie włączane
- Ściemniające
- Optymalne użytkowanie dzięki niskiej wadze i компактowym wymiarom
- Możliwość pracy nad głową dzięki zintegrowanemu bolcowi wymiennemu
- W zestawie torba transportowa i dyfuzory

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	XLD	
Model	COMPACT BatteryFlex	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	446 x 446 x 228	mm
Waga	8,5	kg

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Ściemnialny	tak	
Funkcje oświetleniowe	Ściemnianie, 180° przełączanie segmentów	


Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Temperatura barwowa	5000	K
Źródło światła	4x SETO XPECT®2 LED Modul	
Strumień świetlny	45500	lm
Kąt promieniowania	360/60	°
Strumień świetlny (rzeczywisty)	40500	lm
CRI	>70	
Żywotność	50000	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	16-21	V
Rodzaj prądu	DC	
Pobór mocy	250	W
Klasa ochrony	III	
Typ akumulatora	Kompatybilny z akumulatorami 18-V - Metabo, Milwaukee i	

Więcej zdjęć produktu

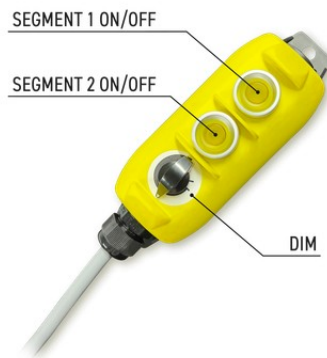

Więcej zdjęć produktu (Ciąg dalszy)



Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

