



ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex MDM

Aldebaran XLD

Número do artigo: 1410001617

8,5

KG

45.500

LUMEN

40.500

REAL-LUMEN

Descrição

O dispositivo de iluminação eXtreme na versão COMPACT é uma ferramenta de luz universal, que, graças às suas dimensões eXtremamente compactas e ao seu peso eXtremamente leve, com mais de 40.000 Lúmens REAL, é especialmente adequada para uso móvel.

Agora, a área de aplicação desta ferramenta de luz de alto desempenho universal é ampliada novamente:

Graças a dois suportes para baterias intercambiáveis, você nunca mais ficará no escuro, mesmo sem fonte de alimentação. A ALDEBARAN® XLD COMPACT BatteryFlex é compatível com baterias de 18 V dos fabricantes Metabo, Milwaukee e DeWalt, oferecendo assim máxima flexibilidade na escolha da fonte de alimentação.

Com a caixa de controle integrada, a luminária - assim como seus grandes irmãos - pode ser ligada segmentadamente (a cada 180°) e atenuada de forma global.

Graças à possibilidade mantida de uso de um pino intercambiável, a ALDEBARAN XLD COMPACT BATTERY FLEX pode ser operada tanto normalmente quanto de cabeça para baixo e suspensa.

Vantagens do produto

- Dois suportes para baterias intercambiáveis
- Tecnologia de refrigeração passiva e sem desgaste
- Caixa de comutação / regulação
- Comutável em um lado
- Regulável
- Manuseio ideal graças ao baixo peso e dimensões compactas
- Operação suspensa possível através de pino intercambiável integrado
- Incl. bolsa de transporte e painéis difusores

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modelo	COMPACT BatteryFlex	
Temperatura (mín)	-25	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	446 x 446 x 228	mm
Peso	8,5	kg
Dimerizável	sim	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Funções de luz	Dimerização, comutação de segmentos de 180°	




Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura de cor	5000	K
Fonte de luz	4x SETO XPECT®2 módulo LED	
Fluxo de luz	45500	lm
Ângulo de emissão	360/60	°
Fluxo de luz (real)	40500	lm
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	16-21	V
Tipo de corrente	DC	
Consumo de energia	250	W
Classe de proteção	III	
Tipo de bateria	Compatível com baterias de 18 V - Metabo, Milwaukee e DeWalt	

Mais imagens do produto

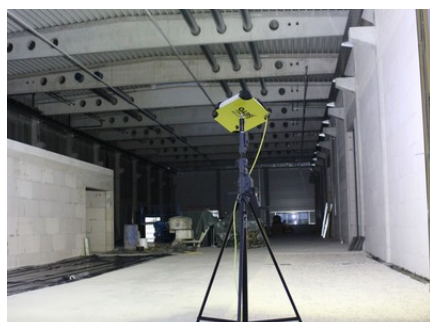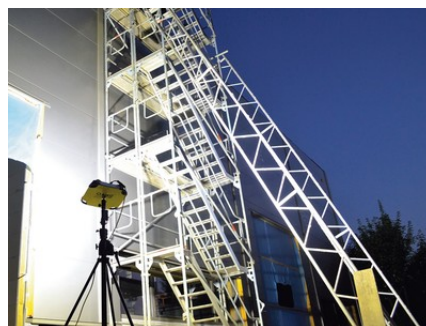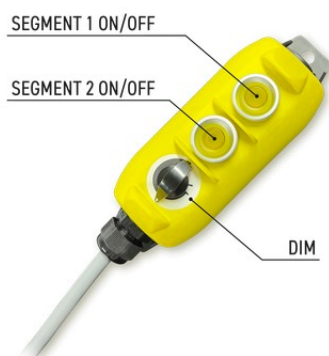

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

