


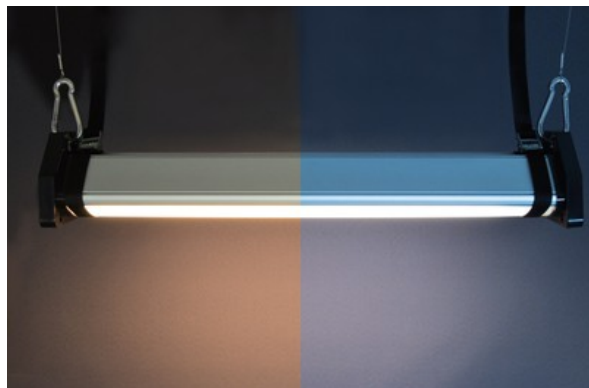

## ALDEBARAN® DUO-COLOR

### Aldebaran Smartline

Numero articolo: **1417182903****3,5**

KG

**IP54**

IP CODE

**3.900**

REAL-LUMEN

### Descrizione

ALDEBARAN® DUO-COLOR, breve ADC®, ti offre la possibilità di impostare la giusta temperatura di colore secondo il tuo profilo di requisiti con un semplice tocco. ADC® funziona con un sistema di controllo remoto da 3.000 a 6.000 K, il che significa nell'applicazione da bianco freddo a bianco caldo. Il nostro SISTEMA ADC® è attualmente progettato per tende di dimensioni fino a circa 80m². Il sistema è limitato solo dalla portata del sensore manuale con un raggio d'azione massimo di 20 metri. Il numero di lampade da utilizzare è illimitato. ALDEBARAN® DUO-COLOR è continuo e anche la qualità e l'intensità della luce non lasciano desiderare.

### Vantaggi del prodotto

- Ideale per tende fino a 80 m²
- Controllo semplice tramite sistema di controllo remoto
- Cambiamento di colore integrato
- Funzione di dimmer integrata

### Specifiche tecniche

#### Dati generali

| Attributo                 | Valore                  | Unità |
|---------------------------|-------------------------|-------|
| Marca                     | ALDEBARAN®              |       |
| Serie                     | SMARTLINE               |       |
| Modello                   | DUO-COLOR               |       |
| Temperatura (min)         | -32                     | °C    |
| Temperatura (max)         | +49                     | °C    |
| Dimensioni                | 565 x 160 x 105         | mm    |
| Peso                      | 3,5                     | kg    |
| Vetro anteriore           | PMMA (opaco)            |       |
| Grado di protezione       | IP54                    |       |
| Spina                     | Schuko IP44             |       |
| presa                     | Schuko IP54             |       |
| Lunghezza del cavo        | 5                       | m     |
| Funzioni di illuminazione | Miscela di luce CW / WW |       |

#### Dati elettrici

| Attributo            | Valore  | Unità |
|----------------------|---------|-------|
| Tensione di ingresso | 100-240 | V     |

## Specifiche tecniche (Continua.)

### Dati elettrici

| Attributo            | Valore         | Unità |
|----------------------|----------------|-------|
| Frequenza di rete    | 50/60          | Hz    |
| Tipo di corrente     | AC             |       |
| Consumo energetico   | 55             | W     |
| Classe di protezione | I              |       |
| Tipo di batteria     | Remoto 2,4 Ghz |       |

### Dati tecnici luminosi

| Attributo               | Valore    | Unità |
|-------------------------|-----------|-------|
| Fonte luminosa          | LED       |       |
| Flusso luminoso (reale) | 3900      | lm    |
| Temperatura di colore   | 3000-6000 | K     |
| CRI                     | >80       |       |
| Durata                  | 50000     | h     |

## Altre immagini del prodotto



**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Italia

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

