

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED BASIC EM



Aldebaran Smartline

Artikel-Nr.: 1417241303

3,60

KG

IP54

IP CODE

6.100

LUMEN

Beschreibung

Die Leuchten der ALDEBARAN® SMARTLINE SERIE überzeugen durch Flexibilität und Effizienz. Das schlichte, zeitlose Design vereint eine modulare Grundbauform mit den Vorteilen moderner und energiesparender LED Technologie.

In Verbindung mit hochwertigen Komponenten wie dem eloxierten Aluminium-Gehäuse, schlagzäher Frontscheibe aus PMMA und kältefesten Endkappen entsteht ein langlebiges Qualitätsprodukt. Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung, Aufhängung und Aufstellung maximieren das Einsatzpotential der SMARTLINE Leuchten.

Zusätzlich helfen Optionen wie Bewegungserkennung mittels modernster Mikrowellentechnologie* und die variable 'Light on Demand' Steuerung Energiesparpotentiale deutlich besser auszuschöpfen. Ein geringes Eigengewicht und die reduzierte Bauhöhe sorgen auch auf logistischer Seite für unschlagbare Vorteile.

Produktvorteile

- Eloxiertes Aluminiumgehäuse
- Schlagzähe, konvexe Frontscheibe klar (PMMA)
- Homogenes Licht
- Kompaktes Transport-Maß
- Geringes Gewicht
- Notlicht-Funktion

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	SMARTLINE	
Modell	RP110 LED BASIC EM	
Temperatur (min)	-10	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	610 x 160 x 105	mm
Gewicht	3,60	kg
Frontscheibe	PMMA (klar)	
Schutzart	IP54	
Stecker	Schuko IP44	
Steckdose	Schuko IP54	

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Kabellänge	5	m


Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	LED STRIP-TECHNOLOGIE	
Lichtstrom	6100	lm
Lichtstrom im Notlicht-Betrieb	900	lm
Farbtemperatur	4000	K
CRI	>80	
Lebensdauer	50000	h
Laufzeit Notlicht-Betrieb	1	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	220-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	46	W
Schutzklasse	I	
Akku Typ	NiCd	
Akku Spannung	6	V
Akku Kapazität (Zelle)	2500	mAh

Weitere Produktbilder

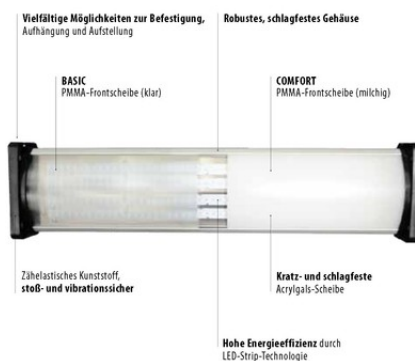

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

