

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED BASIC EM



Aldebaran Smartline

Nr artykułu: **1417241303**

3,60

KG

IP54

IP CODE

6.100

LUMEN

Opis

Lampy z serii ALDEBARAN® SMARTLINE wyróżniają się elastycznością i efektywnością. Prosty, ponadczasowy design łączy modułową podstawową formę z zaletami nowoczesnej i energooszczędnej technologii LED.

W połączeniu z wysokiej jakości komponentami, takimi jak anodowana obudowa aluminiowa, odporna na uderzenia przednia szyba z PMMA i odporne na zimno końcówki, powstaje trwały produkt wysokiej jakości. Różnorodne możliwości mocowania, zawieszania i ustawiania maksymalizują potencjał zastosowania lamp SMARTLINE.

Dodatkowo opcje takie jak detekcja ruchu za pomocą nowoczesnej technologii mikrofalowej* oraz zmienna regulacja 'Light on Demand' znacznie lepiej wykorzystują potencjał oszczędności energii. Niska waga własna i zredukowana wysokość konstrukcji zapewniają również niezrównane korzyści po stronie logistycznej.

Zalety produktu

- Anodowane aluminiowe obudowy
- Odporna na uderzenia, wypukła szyba przednia przezroczysta (PMMA)
- Jednorodne światło
- Kompaktowe wymiary transportowe
- Niska waga
- Funkcja awaryjna

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	ALDEBARAN®	
Seria	SMARTLINE	
Model	RP110 LED BASIC EM	
Temperatura (min)	-10	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	610 x 160 x 105	mm
Waga	3,60	kg
Szyba przednia	PMMA (przezroczysty)	
Klasa ochrony	IP54	
Wtyczka	Schuko IP44	
Gniazdko	Schuko IP54	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Długość kabla	5	m


Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	TECHNOLOGIA TAŚM LED	
Strumień świetlny	6100	lm
Strumień świetlny w trybie awaryjnym	900	lm
Temperatura barwowa	4000	K
CRI	>80	
Żywotność	50000	h
Czas pracy w trybie awaryjnym	1	h

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	220-240	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	46	W
Klasa ochrony	I	
Typ akumulatora	NiCd	
Napięcie akumulatora	6	V
Pojemność akumulatora (ogniwo)	2500	mAh

Więcej zdjęć produktu

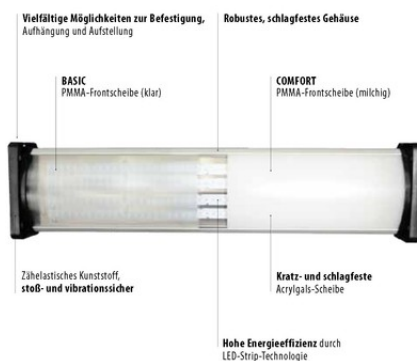

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

