

**ALDEBARAN® SMARTLINE RP110
LED BASIC EM****Aldebaran Smartline**Ürün No.: **1417241303****3,60**

KG

IP54

IP CODE

6.100

LUMEN

Açıklama

ALDEBARAN® SMARTLINE SERİSİ'nin aydınlatmaları esneklik ve verimlilik ile etkileyici. Sade, zamansız tasarım, modüler bir temel yapı ile modern ve enerji tasarruflu LED teknolojisinin avantajlarını birleştiriyor.

Elox edilmiş alüminyum kasa, darbelere dayanıklı PMMA ön cam ve soğuk hava koşullarına dayanıklı uç kapaklar gibi yüksek kaliteli bileşenlerle birlikte, uzun ömürlü bir kalite ürünü ortaya çıkıyor. Farklı montaj, askı ve yerleştirme seçenekleri, SMARTLINE aydınlatmalarının kullanım potansiyelini maksimize ediyor.

Ek olarak, en son mikrodalga teknolojisi ile hareket algılama gibi seçenekler ve değişken 'İhtiyaç Üzerine Işık' kontrolü, enerji tasarrufu potansiyelini çok daha iyi değerlendirmeye yardımcı oluyor. Düşük ağırlık ve azaltılmış yükseklik, lojistik açıdan da rakipsiz avantajlar sağlıyor.

Ürün Avantajları

- Anodize edilmiş alüminyum kasa
- Darbelere dayanıklı, şeffaf konveks ön cam (PMMA)
- Homojen ışık
- Kompakt taşıma boyutu
- Düşük ağırlık
- Acil aydınlatma fonksiyonu

Teknik Özellikler**Genel Veriler**

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	SMARTLINE	
Model	RP110 LED TEMEL EM	
Sıcaklık (min)	-10	°C
Sıcaklık (maks)	+40	°C
Boyutlar	610 x 160 x 105	mm
Ağırlık	3,60	kg
Ön cam	PMMA (şeffaf)	
Koruma sınıfı	IP54	
Priz	Schuko IP44	
Priz	Schuko IP54	

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Kablo uzunluğu	5	m


Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	220-240	V
Şebeke frekansı	50/60	Hz
Akım türü	AC	
Güç tüketimi	46	W
Koruma sınıfı	I	
Pil tipi	NiCd	
Akü Voltajı	6	V
Akü Kapasitesi (Hücre)	2500	mAh

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	LED ŞERİT TEKNOLOJİSİ	
Işık akımı	6100	lm
Acil aydınlatma modunda ışık akışı	900	lm
Renk sıcaklığı	4000	K
CRI	>80	
Ömür	50000	h
Acil durum ışığı çalışma süresi	1	h

Diğer Ürün Resimleri

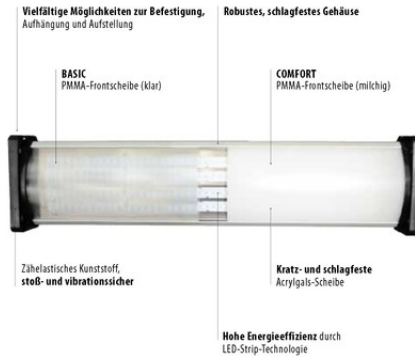

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

