

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED COMFORT EM



Aldebaran Smartline

Artikel-Nr.: 1417242303

3,60

KG

IP54

IP CODE

5.800

LUMEN

Beskrivelse

Lysene fra ALDEBARAN® SMARTLINE SERIEN imponerer med fleksibilitet og effektivitet. Det enkle, tidløse design kombinerer en modulær grundform med fordelene ved moderne og energibesparende LED-teknologi.

I forbindelse med højkomponenter som det anodiserede aluminiumshus, slagfaste frontglas af PMMA og kuldebestandige endekapper skabes et holdbart kvalitetsprodukt. Forskellige muligheder for fastgørelse, ophængning og opsætning maksimerer anvendelsespotentialer for SMARTLINE-lamperne.

Derudover hjælper muligheder som bevægelsesdetektion ved hjælp af den nyeste mikrobølge teknologi* og den variable 'Light on Demand' styring med at udnytte energibesparelspotentialerne betydeligt bedre. En lav egenvægt og den reducerede byggehøjde giver også uslåelige fordele på den logistiske side.

Produktfordele

- Elokeret aluminiumshus
- Slagfast, konveks frontglas mælket (PMMA)
- Homogent lys
- Kompakte transportmål
- Lav vægt
- Nødlys-funktion

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	SMARTLINE	
Model	RP110 LED COMFORT EM	
Temperatur (min)	-10	°C
Temperatur (maks)	+40	°C
Mål	610 x 160 x 105	mm
Vægt	3,60	kg
Førude	PMMA (mælkefarvet)	
Beskyttelsesklasse	IP54	
Stik	Schuko IP44	
Stikdåse	Schuko IP54	

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Kabel længde	5	m


Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	220-240	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	46	W
Beskyttelsesklasse	I	
Batteri type	LiFePO4	
Batteri spænding	6,4	V
Batteri kapacitet (celle)	3600	mAh

Lys tekniske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	LED STRIP-TEKNOLOGI	
Lysstrøm	5800	lm
Lysstrøm i nødlysdrift	500	lm
Farvetemperatur	4000	K
CRI	>80	
Levetid	50000	h
Driftstid nødlysdrift	1	h

Flere produktbilleder

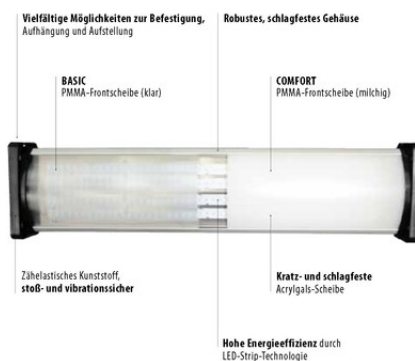

Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email

www.setolite.com
info@setolite.de

