

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED COMFORT EM



Aldebaran Smartline

Réf. article: 1417242303

3,60

KG

IP54

IP CODE

5.800

LUMEN

Description

Les luminaires de la SÉRIE ALDEBARAN® SMARTLINE se distinguent par leur flexibilité et leur efficacité. Le design simple et intemporel allie une forme de base modulaire aux avantages de la technologie LED moderne et économe en énergie.

En combinaison avec des composants de haute qualité tels que le boîtier en aluminium anodisé, la vitre frontale en PMMA résistante aux chocs et les bouchons d'extrémité résistants au froid, un produit de qualité durable est créé. De nombreuses possibilités de fixation, de suspension et de positionnement maximisent le potentiel d'utilisation des luminaires SMARTLINE.

De plus, des options telles que la détection de mouvement par technologie micro-ondes de pointe* et le contrôle variable 'Light on Demand' permettent d'exploiter beaucoup mieux les économies d'énergie. Un faible poids et une hauteur réduite offrent également des avantages imbattables sur le plan logistique.

Avantages du produit

- Boîtier en aluminium anodisé
- Vitre frontale convexe, résistante aux chocs, laiteuse (PMMA)
- Lumière homogène
- Dimensions de transport compactes
- Poids léger
- Fonction d'éclairage d'urgence

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	ALDEBARAN®	
Série	SMARTLINE	
Modèle	RP110 LED CONFORT EM	
Température (min)	-10	°C
Température (max)	+40	°C
Dimensions	610 x 160 x 105	mm
Poids	3,60	kg
Pare-brise	PMMA (laite)	
Classe de protection	IP54	
Prise	Schuko IP44	
Prise	Schuko IP54	

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Longueur de câble	5	m


Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	TECHNOLOGIE DE BANDES LED	
Flux lumineux	5800	lm
Courant lumineux en mode d'urgence	500	lm
Température de couleur	4000	K
CRI	>80	
Durée de vie	50000	h
Durée de fonctionnement en mode d'urgence	1	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	220-240	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	46	W
Classe de protection	I	
Type de batterie	LiFePO4	
Tension de la batterie	6,4	V
Capacité de la batterie (cellule)	3600	mAh

Autres images du produit

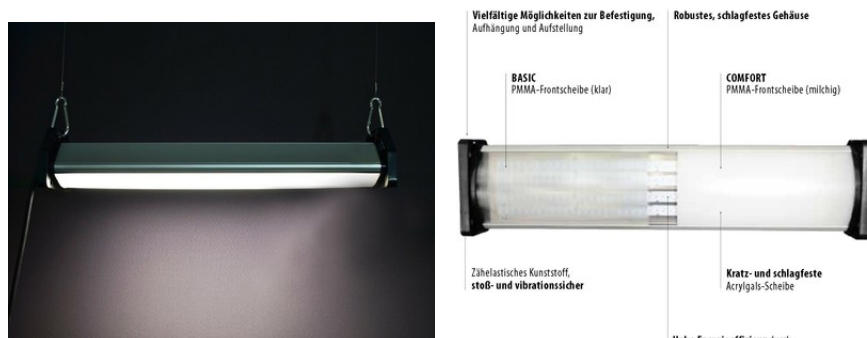

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

