

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED COMFORT EM



Aldebaran Smartline

Numero articolo: **1417242303**

3,60

KG

IP54

IP CODE

5.800

LUMEN

Descrizione

Le lampade della serie ALDEBARAN® SMARTLINE si distinguono per flessibilità ed efficienza. Il design semplice e senza tempo unisce una forma base modulare con i vantaggi della moderna tecnologia LED a risparmio energetico.

In combinazione con componenti di alta qualità come il corpo in alluminio anodizzato, il vetro frontale resistente agli urti in PMMA e i tappi terminali resistenti al freddo, si ottiene un prodotto di qualità durevole. Le molteplici possibilità di fissaggio, sospensione e posizionamento massimizzano il potenziale di utilizzo delle lampade SMARTLINE.

Inoltre, opzioni come il rilevamento del movimento tramite la più moderna tecnologia a microonde* e il controllo variabile 'Light on Demand' aiutano a sfruttare significativamente meglio i potenziali di risparmio energetico. Un peso ridotto e l'altezza costruttiva ridotta offrono anche vantaggi imbattibili dal punto di vista logistico.

Vantaggi del prodotto

- Involucro in alluminio anodizzato
- Vetro frontale convesso resistente agli urti (PMMA)
- Luce omogenea
- Dimensioni compatte per il trasporto
- Peso ridotto
- Funzione di emergenza

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	SMARTLINE	
Modello	RP110 LED COMFORT EM	
Temperatura (min)	-10	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	610 x 160 x 105	mm
Peso	3,60	kg
Vetro anteriore	PMMA (opaco)	
Grado di protezione	IP54	
Spina	Schuko IP44	
presa	Schuko IP54	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Lunghezza del cavo	5	m


Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	220-240	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	46	W
Classe di protezione	I	
Tipo di batteria	LiFePO4	
Tensione della batteria	6,4	V
Capacità della batteria (cellula)	3600	mAh

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	TECNOlogia LED STRIP	
Flusso luminoso	5800	lm
Flusso luminoso in modalità emergenza	500	lm
Temperatura di colore	4000	K
CRI	>80	
Durata	50000	h
Durata funzionamento luce di emergenza	1	h

Altre immagini del prodotto

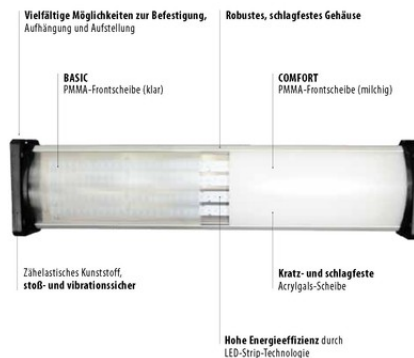

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

