

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED COMFORT EM



Aldebaran Smartline

Artikel-Nr.: 1417242303

3,60

KG

IP54

IP CODE

5.800

LUMEN

Beschrijving

De armaturen van de ALDEBARAN® SMARTLINE SERIE overtuigen door flexibiliteit en efficiëntie. Het eenvoudige, tijdloze ontwerp verenigt een modulaire basisvorm met de voordelen van moderne en energiezuinige LED-technologie.

In combinatie met hoogwaardige componenten zoals de geanodiseerde aluminium behuizing, slagvaste frontplaat van PMMA en vorstbestendige eindhaken ontstaat een duurzaam kwaliteitsproduct. Diverse mogelijkheden voor bevestiging, ophangingen en plaatsing maximaliseren het inzetpotentieel van de SMARTLINE armaturen.

Bovendien helpen opties zoals bewegingsdetectie met behulp van de modernste microgolfttechnologie* en de variabele 'Light on Demand' regeling om energiebesparingspotentieel aanzienlijk beter te benutten. Een laag eigen gewicht en de verminderde bouwhoogte zorgen ook logistiek voor onverslaanbare voordelen.

Productvoordelen

- Geanodiseerd aluminium behuizing
- Slagvaste, convexe frontplaat melkachtig (PMMA)
- Homogeen licht
- Compact transportformaat
- Laag gewicht
- Noodlichtfunctie

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	SMARTLINE	
Model	RP110 LED COMFORT EM	
Temperatuur (min)	-10	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	610 x 160 x 105	mm
Gewicht	3,60	kg
Voorruit	PMMA (melkwit)	
Beschermingsklasse	IP54	
Stekker	Schuko IP44	
Stopcontact	Schuko IP54	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Kabellengte	5	m


Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	LED STRIP-TECHNOLOGIE	
Lichtstroom	5800	lm
Lichtstroom in noodlichtbedrijf	500	lm
Kleurtemperatuur	4000	K
CRI	>80	
Levensduur	50000	h
Looptijd noodlichtbedrijf	1	h

Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	220-240	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	46	W
Beschermingsklasse	I	
Accu type	LiFePO4	
Accu spanning	6,4	V
Accu capaciteit (cel)	3600	mAh

Aanvullende productafbeeldingen

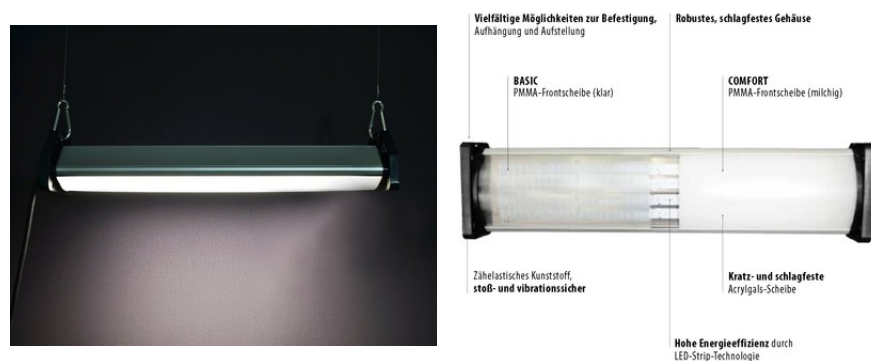

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

