

ALDEBARAN® SMARTLINE RP110 LED COMFORT EM



Aldebaran Smartline

Número do artigo: 1417242303

3,60

KG

IP54

IP CODE

5.800

LUMEN

Descrição

As luminárias da ALDEBARAN® SMARTLINE SERIE impressionam pela flexibilidade e eficiência. O design simples e atemporal combina uma forma básica modular com as vantagens da tecnologia LED moderna e econômica.

Em combinação com componentes de alta qualidade, como a carcaça de alumínio anodizado, o vidro frontal resistente a impactos em PMMA e as tampas de extremidade resistentes ao frio, resulta em um produto de qualidade duradouro. Diversas opções de fixação, suspensão e posicionamento maximizam o potencial de uso das luminárias SMARTLINE.

Além disso, opções como detecção de movimento por meio da mais moderna tecnologia de micro-ondas* e o controle variável 'Light on Demand' ajudam a explorar significativamente melhor os potenciais de economia de energia. Um baixo peso próprio e a altura reduzida também proporcionam vantagens imbatíveis do lado logístico.

Vantagens do produto

- Caixa de alumínio anodizado
- Vidro frontal convexo resistente a impactos, leitoso (PMMA)
- Luz homogênea
- Dimensões compactas para transporte
- Peso leve
- Função de luz de emergência

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	SMARTLINE	
Modelo	RP110 LED COMFORT EM	
Temperatura (mín)	-10	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	610 x 160 x 105	mm
Peso	3,60	kg
Vidro frontal	PMMA (leitoso)	
Grau de proteção	IP54	
Conector	Schuko IP44	
tomada	Schuko IP54	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Comprimento do cabo	5	m


Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	220-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	46	W
Classe de proteção	I	
Tipo de bateria	LiFePO4	
Tensão da bateria	6,4	V
Capacidade da bateria (célula)	3600	mAh

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	TECNOLOGIA DE FITA LED	
Fluxo de luz	5800	lm
Fluxo de luz em operação de emergência	500	lm
Temperatura de cor	4000	K
CRI	>80	
Vida útil	50000	h
Duração do funcionamento em modo de emergência	1	h

Mais imagens do produto

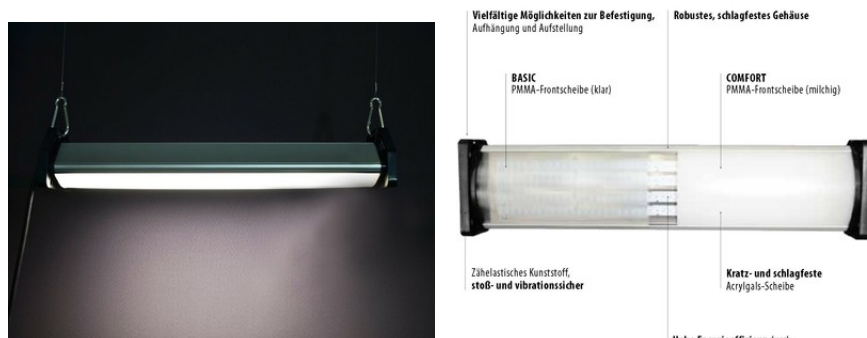

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

