

SETO CRANESTAR 20K; proyector LED de alta potencia para iluminación de grandes superficies

Kranstrahler

Número de artículo: 1424000042-A



17

KG

IP65

IP CODE

IK08

IK CODE

132.100

LUMEN

122.200

REAL-LUMEN

Descripción

Con los proyectores de grúa de la SERIE SETO CRANESTAR, la conversión de grúas de construcción a la tecnología LED más moderna ahora también es posible de manera rentable mediante el intercambio.

El enfoque en la concepción de estas luces de grúa se centró en lo esencial: la mayor cantidad de luz posible donde se necesita, con el menor consumo de energía posible en calidad adecuada para la obra. El resultado es un proyector de obra sin compromisos y con detalles inteligentes.

El proyector de luz CRANESTAR incorpora la protección contra caídas conocida de la SERIE ALDEBARAN® CRANEMASTER, con la que el proyector también se puede colocar cómodamente en posición vertical. Una escala de ángulo permite la orientación precisa del proyector LED. Y gracias a su alta resistencia a impactos y estanqueidad, desafía fácilmente entornos adversos.

La tecnología de lentes LED que aumenta la eficiencia evita la luz dispersa no deseada y, gracias a su diseño inteligente, se logra un peso muy bajo y dimensiones compactas, lo que también beneficia la logística de la obra.

Ventajas del producto

- Tecnología LED sin mantenimiento
- Hasta un 70% de ahorro energético
- Sistema de lentes SETO XPECT® para evitar la luz dispersa y la contaminación lumínica

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	SETO	
Serie	CRANESTAR	
Modelo	20K	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensiones	380 x 650 x 140	mm
Peso	17	kg
Ajuste de ángulo	360° giratorio en pasos de 8°	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Sujeción de cable disponible	sí	
Grado de protección	IP65	
Resistencia al impacto	IK08	
Enchufe	CEE 16 A / 400 V 5p IP67	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	400/230	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	720	W
Clase de protección	I	
Conexión del cable	3P+N+PE	

Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Fuente de luz	6x 120 W módulo LED	
Flujo luminoso	132100	lm
Flujo luminoso (real)	122200	lm
Temperatura de color	5000	K
CRI	>70	
Vida útil	50000	h
Ángulo de irradiación	60	°

Accesorios

Otros




Número de artículo	Imagen	Name
1410000110		Extensión 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Extensión 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO ESTRUCTURA DE GRÚA T-P, acero galvanizado
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993444		SETO KRANGESTELL para grúas de brazo con perfil cuadrado de 40-80 mm, V2A

Accesorios (Continúa)

Otros

Número de artículo	Imagen	Name
1410993445		SETO soporte de grúa 'SLIM'

Más imágenes del producto

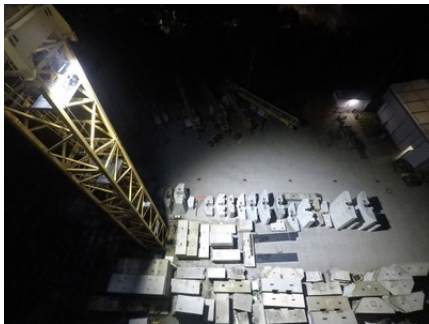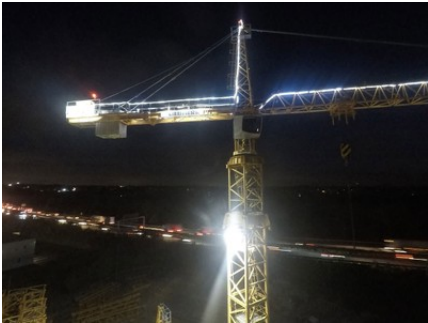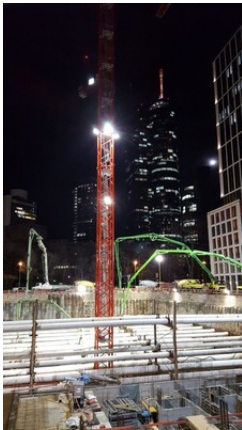

Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH Bockhackerstr. 13 42499 Hückeswagen España	Tel./Fax +49 2192 / 93624-0 +49 2192 / 93624-25	Web/Email www.setolite.com info@setolite.de
---	--	--

