

SETO CRANESTAR 20K ; Projecteur à LED haute puissance pour l'éclairage de grandes surfaces



Poutre de grue

Réf. article: **1424000042-A**

17

KG

IP65

IP CODE

IK08

IK CODE

132.100

LUMEN

122.200

REAL-LUMEN

Description

Avec les projecteurs de grue de la SÉRIE SETO CRANESTAR, la conversion des grues de construction à la technologie LED moderne est désormais également possible de manière rentable.

L'accent lors de la conception de ces lampes de grue a été mis sur l'essentiel : le plus de lumière possible là où elle est nécessaire, avec le moins de consommation d'énergie possible dans une qualité adaptée aux chantiers. Le résultat est un projecteur de chantier sans compromis et avec des détails astucieux.

Le projecteur à LED CRANESTAR reprend la sécurité anti-chute connue de la SÉRIE ALDEBARAN® CRANEMASTER, sur laquelle le projecteur peut également être facilement redressé. Une échelle d'angle permet un alignement ciblé du projecteur LED. Et grâce à une grande résistance aux chocs et à l'étanchéité, il résiste facilement à des environnements difficiles.

La technologie des lentilles LED qui augmente l'efficacité évite la lumière diffuse indésirable et grâce à une construction intelligente, un poids très léger ainsi que des dimensions compactes sont réalisés, ce qui profite également à la logistique de chantier.

Avantages du produit

- Technologie LED sans entretien
- Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie
- Système de lentilles LED SETO XPECT® pour éviter la lumière diffuse et la pollution lumineuse

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	SETO	
Série	CRANESTAR	
Modèle	20K	
Température (min)	-30	°C
Température (max)	+50	°C
Dimensions	380 x 650 x 140	mm
Poids	17	kg

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Réglage de l'angle	pivotant à 360° par étapes de 8°	
Système de sécurité par câble présent	oui	
Classe de protection	IP65	
Résistance aux chocs	IK08	
Prise	CEE 16 A / 400 V 5p IP67	

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	6x 120 W LED Modul	
Flux lumineux	132100	lm
Flux lumineux (réel)	122200	lm
Température de couleur	5000	K
CRI	>70	
Durée de vie	50000	h
Angle de rayonnement	60	°

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	400/230	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	720	W
Classe de protection	I	
Câblage	3P+N+PE	

Accessoires

Autres





Réf. article	Image	Name
1410000110		Rallonge 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Rallonge 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		PIÈCE DE GRUE SETO T-P, acier galvanisé
1410993443		SETO BÂTIMENT DE GRUE pour potence, galvanisé
1410993444		SETO BASE DE GRUE pour flèche de grue avec profilé carré 40-80 mm, V2A

Accessoires (suite)

Autres

Réf. article	Image	Name
1410993445		Châssis de grue SETO 'SLIM

Autres images du produit

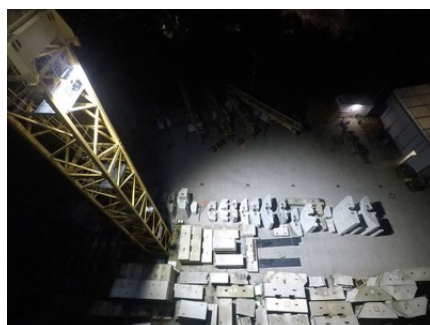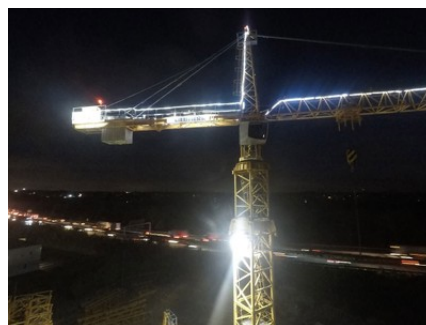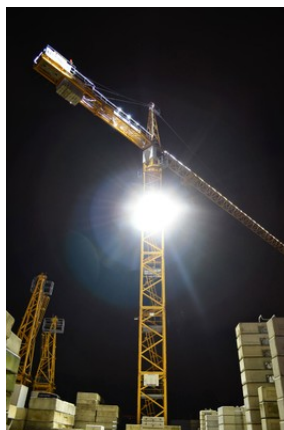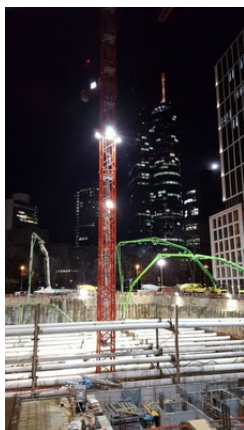

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

