

SETO CRANESTAR 20K; proiettore LED ad alta potenza per illuminazione di grandi aree

Faro a braccio

Numero articolo: **1424000042-A****17**

KG

IP65

IP CODE

IK08

IK CODE

132.100

LUMEN

122.200

REAL-LUMEN



Descrizione

Con i proiettori della SERIE SETO CRANESTAR, la conversione delle gru da cantiere alla più moderna tecnologia LED è ora possibile in modo economico anche in sostituzione.

Il focus nella concezione di queste luci da cantiere è stato sull'essenziale: il maggior numero possibile di luce dove è necessaria, con il minor consumo energetico possibile in qualità adatta ai cantieri. Il risultato è un proiettore da cantiere senza compromessi e con dettagli intelligenti.

Il proiettore a luce flood CRANESTAR incorpora la protezione contro le cadute nota dalla SERIE ALDEBARAN® CRANEMASTER, grazie alla quale il proiettore può essere facilmente eretto. Una scala angolare consente l'orientamento mirato del proiettore LED. E grazie all'alta resistenza agli urti e all'impermeabilità, affronta facilmente ambienti difficili.

La tecnologia delle lenti LED che aumenta l'efficienza evita la luce diffusa indesiderata e grazie a una costruzione intelligente si ottiene un peso molto ridotto e dimensioni compatte, il che beneficia anche della logistica del cantiere.

Vantaggi del prodotto

- Tecnologia LED senza manutenzione
- Fino al 70% di risparmio energetico
- Sistema di lenti LED SETO XPECT® per evitare la luce dispersa e l'inquinamento luminoso

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	SETO	
Serie	CRANESTAR	
Modello	20K	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (max)	+50	°C
Dimensioni	380 x 650 x 140	mm
Peso	17	kg
Impostazione angolare	360° orientabile in 8° passi	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Sicurezza del cavo presente	sì	
Grado di protezione	IP65	
Resistenza agli urti	IK08	
Spina	CEE 16 A / 400 V 5p IP67	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	400/230	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	720	W
Classe di protezione	I	
Collegamento del cavo	3P+N+PE	

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	6x 120 W modulo LED	
Flusso luminoso	132100	lm
Flusso luminoso (reale)	122200	lm
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>70	
Durata	50000	h
Angolo di emissione	60	°

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagi	Name
1410000110		Prolunga 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Prolunga 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO STRUTTURA PER GRU T-P, acciaio zincato
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt





1410993444		SETO KRANGESTELL per bracci di gru con profilo quadrato 40-80 mm, V2A
------------	---	---

Accessori (Continua.)

Altro

Numero articolo	Immagine	Nome
1410993445		SETO supporto per gru 'SLIM'

Altre immagini del prodotto

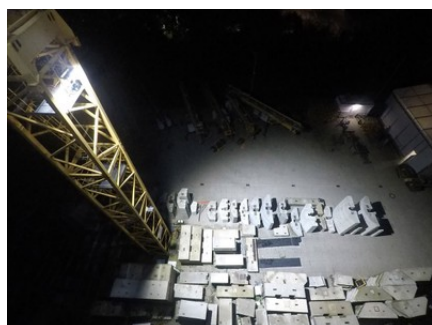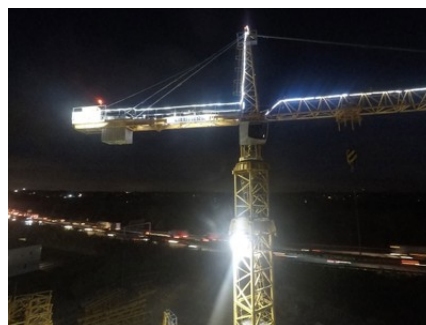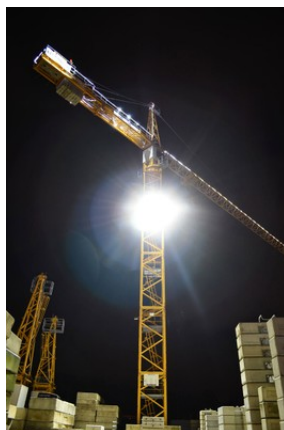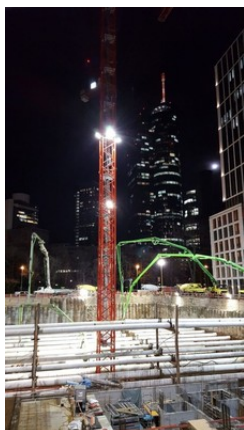

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

