

SETO CRANESTAR 20K; LED reflektor o wysokiej mocy do oświetlenia dużych powierzchni

Kranstrahler

Nr artykułu: **1424000042-A****17**

KG

IP65

IP CODE

IK08

IK CODE

132.100

LUMEN

122.200

REAL-LUMEN



Opis

Dzięki reflektorom dźwigowym z serii SETO CRANESTAR, modernizacja dźwigów budowlanych na najnowocześniejszą technologię LED jest teraz również możliwa w sposób efektywny kosztowo.

Skupiono się na istotnych elementach podczas projektowania tych lamp dźwigowych: jak najwięcej światła tam, gdzie jest potrzebne, przy jak najmniejszym zużyciu energii w jakości odpowiedniej do budowy. Efektem jest reflektor budowlany bez kompromisów i z inteligentnymi detalami.

Reflektor CRANESTAR przejmie znane z serii ALDEBARAN® CRANEMASTER zabezpieczenie przed upadkiem, dzięki czemu reflektor można wygodnie ustawić w pionie. Skala kątowa umożliwia precyzyjne ustawienie reflektora LED. A dzięki wysokiej odporności na uderzenia i wodoodporności, z łatwością znosi trudne warunki.

Technologia soczewek LED zwiększająca efektywność unika niepożądanego światła rozproszonego, a dzięki inteligentnej konstrukcji osiągnięto bardzo niską wagę oraz kompaktowe wymiary, co również korzystnie wpływa na logistykę budowlaną.

Zalety produktu

- Technologia LED bez konserwacji
- Do 70% oszczędności energii
- SETO XPECT® system soczewek LED do unikania światła rozproszonego i zanieczyszczenia światłem

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	SETO	
Seria	CRANESTAR	
Model	20K	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+50	°C
Wymiary	380 x 650 x 140	mm
Waga	17	kg
Ustawienie kąta	360° obrót w krokach co 8°	

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Zabezpieczenie linowe dostępne	tak	
Klasa ochrony	IP65	
Odporność na uderzenia	IK08	
Wtyczka	CEE 16 A / 400 V 5p IP67	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	6x 120 W moduł LED	
Strumień świetlny	132100	lm
Strumień świetlny (rzeczywisty)	122200	lm
Temperatura barwowa	5000	K
CRI	>70	
Żywotność	50000	h
Kąt promieniowania	60	°

Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	400/230	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	720	W
Klasa ochrony	I	
Przypisanie kabli	3P+N+PE	

Akcesoria

Inne





Nr artykułu	Obraz	Name
1410000110		Przedłużacz 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Przedłużacz 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO KRANGESTELL T-P, stal ocynkowany
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993444		SETO KRANGESTELL dla wysięgników dźwigowych z profilem kwadratowym 40-80 mm, V2A

Akcesoria (Ciąg dalszy)

Inne

Nr artykułu	Obraz	Name
1410993445		SETO Stojak dźwigowy 'SLIM'

Więcej zdjęć produktu

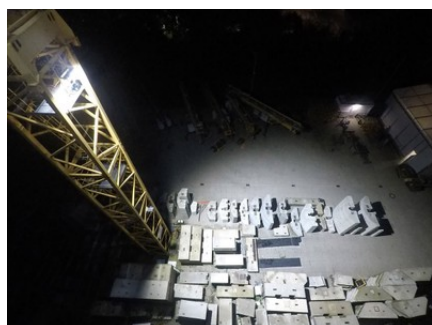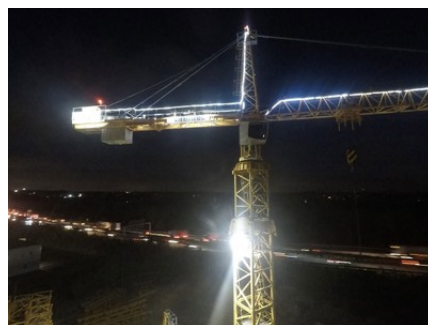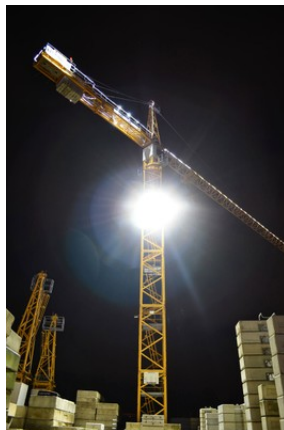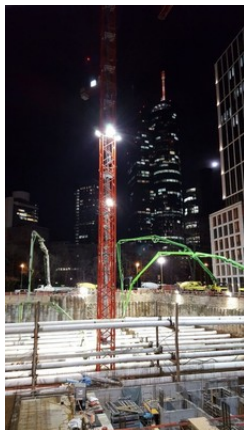

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

