

SETO CRANESTAR 20K; refletor LED de alta potência para iluminação de grandes áreas

Kranstrahler

Número do artigo: 1424000042-A



17

KG

IP65

IP CODE

IK08

IK CODE

132.100

LUMEN

122.200

REAL-LUMEN

Descrição

Com os refletores de guindaste da SÉRIE SETO CRANESTAR, a conversão de guindastes de construção para a mais moderna tecnologia LED agora também é possível de forma econômica na troca.

O foco na concepção dessas luzes de guindaste estava no essencial: o máximo de luz onde é necessário, com o mínimo de consumo de energia em qualidade adequada para canteiros de obras. O resultado é um refletor para canteiros de obras sem compromissos e com detalhes inteligentes.

O refletor de luz CRANESTAR assume a segurança contra quedas conhecida da SÉRIE ALDEBARAN® CRANEMASTER, na qual o refletor também pode ser facilmente levantado. Uma escala de ângulo permite o direcionamento preciso do refletor LED. E graças à alta resistência a impactos e impermeabilidade, ele resiste a ambientes adversos com facilidade.

A tecnologia de lentes LED que aumenta a eficiência evita luz difusa indesejada e, graças à construção inteligente, é realizado um peso muito baixo e dimensões compactas, beneficiando também a logística da construção.

Vantagens do produto

- Tecnologia LED livre de manutenção
- Até 70% de economia de energia
- Sistema de lentes SETO XPECT® para evitar luz difusa e poluição luminosa

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	SETO	
Série	CRANESTAR	
Modelo	20K	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+50	°C
Dimensões	380 x 650 x 140	mm
Peso	17	kg
Ajuste de ângulo	360° giratório em passos de 8°	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Segurança do cabo presente	sim	
Grau de proteção	IP65	
Resistência a impactos	IK08	
Conector	CEE 16 A / 400 V 5p IP67	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	400/230	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	720	W
Classe de proteção	I	
Atribuição de cabos	3P+N+PE	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fonte de luz	6x 120 W módulo LED	
Fluxo de luz	132100	lm
Fluxo de luz (real)	122200	lm
Temperatura de cor	5000	K
CRI	>70	
Vida útil	50000	h
Ângulo de emissão	60	°

Acessórios

Outros





Número do artigo	Image	Name
1410000110		Extensão 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Extensão 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO ESTRUTURA DE GUINDASTE T-P, aço galvanizado
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993444		SETO KRANGESTELL para braço de guindaste com perfil quadrado 40-80 mm, V2A

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410993445		SETO Estrutura de guindaste 'SLIM'

Mais imagens do produto

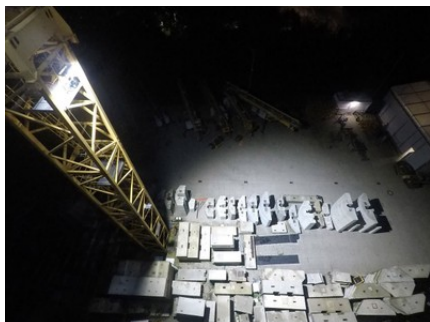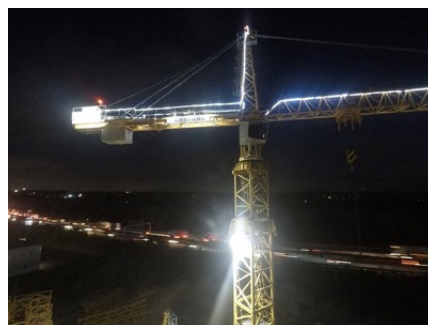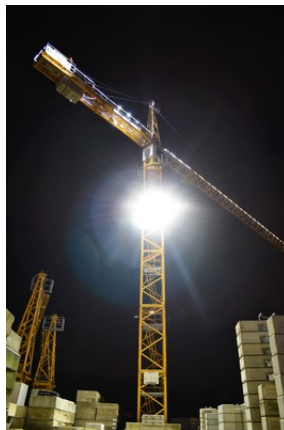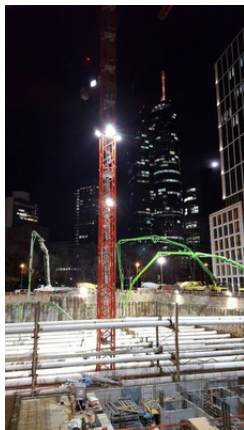

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

