



## SETO CRANESTAR 24K; LED Hochleistungsstrahler für Großflächenbeleuchtung

### Kranstrahler

Artikel-Nr.: **1424000043-A**

**22**

KG

**IP65**

IP CODE

**IK08**

IK CODE

**176.200**

LUMEN

**163.000**

REAL-LUMEN

### Beschreibung

Mit Kranstrahlern der SETO CRANESTAR SERIE wird die Umrüstung von Baukränen auf modernste LED Technologie nun auch im Austausch kosteneffizient möglich.

Der Fokus bei der Konzeption dieser Kranleuchten lag dabei auf dem Wesentlichen: Möglichst viel Licht dort wo es gebraucht wird, bei möglichst geringem Energieaufwand in baustellentauglicher Qualität. Das Ergebnis ist ein Baustellen-Strahler ohne Kompromisse und mit cleveren Details.

Der CRANESTAR Flutlicht-Scheinwerfer übernimmt die von der ALDEBARAN® CRANEMASTER SERIE bekannten Absturz-Sicherung, an der sich der Strahler auch bequem aufrichten lässt. Eine Winkel-Skala ermöglicht die zielgerichtete Ausrichtung des LED Strahlers. Und dank hoher Schlagfestigkeit und Wasserdichtigkeit trotz er widrigen Umgebungen mit Leichtigkeit.

Die effizienzsteigernde LED Linsen-Technologie vermeidet ungewolltes Streulicht und Dank intelligenter Bauweise werden ein sehr geringes Gewicht sowie kompakte Abmaße realisiert, wodurch auch die Baulogistik profitiert.

### Produktvorteile

- Wartungsfreie LED Technologie
- Bis zu 70% Energieeinsparung
- SETO XPECT® LED Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

| Eigenschaft        | Wert                            | Einheit |
|--------------------|---------------------------------|---------|
| Marke              | SETO                            |         |
| Serie              | CRANESTAR                       |         |
| Modell             | 24K                             |         |
| Temperatur (min)   | -30                             | °C      |
| Temperatur (max)   | +40                             | °C      |
| Abmessungen        | 597 x 650 x 132                 | mm      |
| Gewicht            | 22                              | kg      |
| Winkel-Einstellung | 360° schwenkbar in 8° Schritten |         |

## Technische Daten (Forts.)

### Allgemeine Daten

| Eigenschaft             | Wert                     | Einheit |
|-------------------------|--------------------------|---------|
| Seilsicherung vorhanden | ja                       |         |
| Schutzart               | IP65                     |         |
| Schlagfestigkeit        | IK08                     |         |
| Stecker                 | CEE 16 A / 400 V 5p IP67 |         |

### Lichttechnische Daten

| Eigenschaft       | Wert               | Einheit |
|-------------------|--------------------|---------|
| Leuchtmittel      | 8x 120 W LED Modul |         |
| Lichtstrom        | 176200             | lm      |
| Lichtstrom (real) | 163000             | lm      |
| Farbtemperatur    | 5000               | K       |
| CRI               | >70                |         |
| Lebensdauer       | 50000              | h       |
| Abstrahlwinkel    | 60                 | °       |

### Elektrische Daten

| Eigenschaft       | Wert    | Einheit |
|-------------------|---------|---------|
| Eingangsspannung  | 400/230 | V       |
| Netzfrequenz      | 50/60   | Hz      |
| Stromart          | AC      |         |
| Leistungsaufnahme | 960     | W       |
| Schutzklasse      | I       |         |
| Kabelbelegung     | 3P+N+PE |         |

## Zubehör


### Sonstige

| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1410907244  |  | —    |

## Weitere Produktbilder



## Weitere Produktbilder (Forts.)

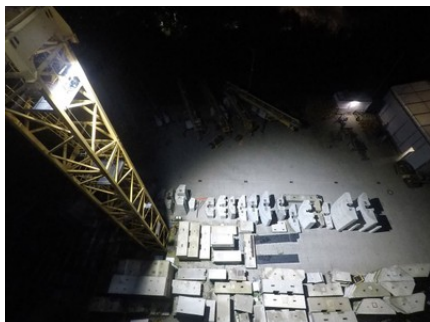

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Deutschland

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

