



SETO CRANESTAR 28K; LED Hochleistungsstrahler für Großflächenbeleuchtung

Kranstrahler

Artikel-Nr.: 1424000044-A

25

KG

IP65

IP CODE

IK08

IK CODE

220.200

LUMEN

203.700

REAL-LUMEN

Beschreibung

Mit Kranstrahlern der SETO CRANESTAR SERIE wird die Umrüstung von Baukränen auf modernste LED Technologie nun auch im Austausch kosteneffizient möglich.

Der Fokus bei der Konzeption dieser Kranleuchten lag dabei auf dem Wesentlichen: Möglichst viel Licht dort wo es gebraucht wird, bei möglichst geringem Energieaufwand in baustellentauglicher Qualität. Das Ergebnis ist ein Baustellen-Strahler ohne Kompromisse und mit cleveren Details.

Der CRANESTAR Flutlicht-Scheinwerfer übernimmt die von der ALDEBARAN® CRANEMASTER SERIE bekannten Absturz-Sicherung, an der sich der Strahler auch bequem aufrichten lässt. Eine Winkel-Skala ermöglicht die zielgerichtete Ausrichtung des LED Strahlers. Und dank hoher Schlagfestigkeit und Wasserdichtigkeit trotz er widrigen Umgebungen mit Leichtigkeit.

Die effizienzsteigernde LED Linsen-Technologie vermeidet ungewolltes Streulicht und Dank intelligenter Bauweise werden ein sehr geringes Gewicht sowie kompakte Abmaße realisiert, wodurch auch die Baulogistik profitiert.

Produktvorteile

- Wartungsfreie LED Technologie
- Bis zu 70% Energieeinsparung
- SETO XPECT® LED Linsensystem zur Vermeidung von Streulicht und Lichtverschmutzung

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	SETO	
Serie	CRANESTAR	
Modell	28K	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	729 x 650 x 140	mm
Gewicht	25	kg
Winkel-Einstellung	360° schwenkbar in 8° Schritten	

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Seilsicherung vorhanden	ja	
Schutzart	IP65	
Schlagfestigkeit	IK08	
Stecker	CEE 16 A / 400 V 5p IP67	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Leuchtmittel	10x 120 W LED Modul	
Lichtstrom	220200	lm
Lichtstrom (real)	203700	lm
Farbtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Lebensdauer	50000	h
Abstrahlwinkel	60	°

Elektrische Daten





Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	400/230	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	1200	W
Schutzklasse	I	
Kabelbelegung	3P+N+PE	

Zubehör

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000110		Verlängerung 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Verlängerung 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410993442		SETO KRANGESTELL T-P, Stahl verzinkt
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO Krangestell 'SLIM'

Weitere Produktbilder

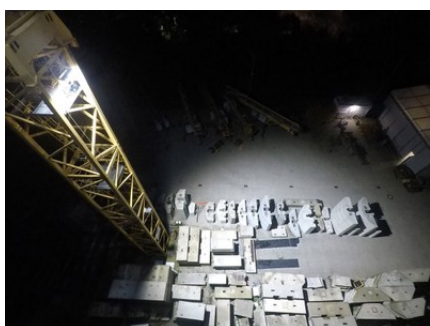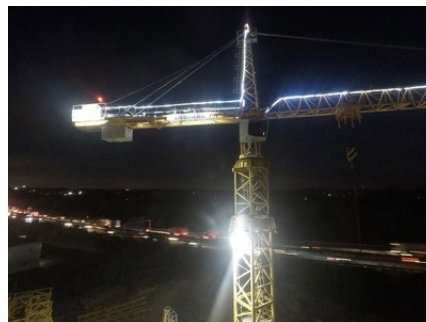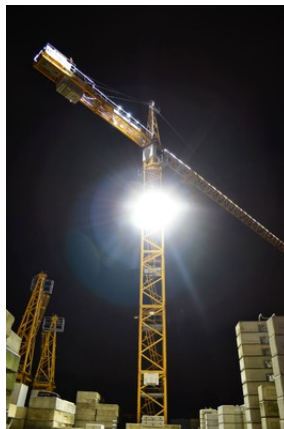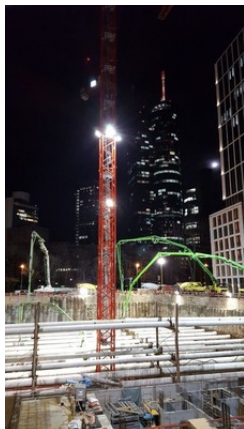

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

