



## SETO CRANESTAR 28K ; Projecteur à LED haute performance pour l'éclairage de grandes surfaces

### Poutre de grue

Réf. article: **1424000044-A**

**25**

KG

**IP65**

IP CODE

**IK08**

IK CODE

**220.200**

LUMEN

**203.700**

REAL-LUMEN

### Description

Avec les projecteurs de grue de la SÉRIE SETO CRANESTAR, la conversion des grues de construction à la technologie LED moderne est désormais également possible de manière rentable.

L'accent lors de la conception de ces lampes de grue a été mis sur l'essentiel : le plus de lumière possible là où elle est nécessaire, avec le moins de consommation d'énergie possible dans une qualité adaptée aux chantiers. Le résultat est un projecteur de chantier sans compromis et avec des détails astucieux.

Le projecteur à LED CRANESTAR reprend la sécurité anti-chute connue de la SÉRIE ALDEBARAN® CRANEMASTER, sur laquelle le projecteur peut également être facilement redressé. Une échelle d'angle permet un alignement ciblé du projecteur LED. Et grâce à une grande résistance aux chocs et à l'étanchéité, il résiste facilement à des environnements difficiles.

La technologie des lentilles LED qui augmente l'efficacité évite la lumière diffuse indésirable et grâce à une construction intelligente, un poids très léger ainsi que des dimensions compactes sont réalisés, ce qui profite également à la logistique de chantier.

### Avantages du produit

- Technologie LED sans entretien
- Jusqu'à 70 % d'économies d'énergie
- Système de lentilles LED SETO XPECT® pour éviter la lumière diffuse et la pollution lumineuse

### Caractéristiques techniques

#### Données générales

| Attribut          | Valeur          | Unité |
|-------------------|-----------------|-------|
| Marque            | SETO            |       |
| Série             | CRANESTAR       |       |
| Modèle            | 28K             |       |
| Température (min) | -30             | °C    |
| Température (max) | +40             | °C    |
| Dimensions        | 729 x 650 x 140 | mm    |
| Poids             | 25              | kg    |

## Caractéristiques techniques (suite)

### Données générales

| Attribut                              | Valeur                           | Unité |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Réglage de l'angle                    | pivotant à 360° par étapes de 8° |       |
| Système de sécurité par câble présent | oui                              |       |
| Classe de protection                  | IP65                             |       |
| Résistance aux chocs                  | IK08                             |       |
| Prise                                 | CEE 16 A / 400 V 5p IP67         |       |

### Données photométriques

| Attribut               | Valeur              | Unité |
|------------------------|---------------------|-------|
| Source lumineuse       | 10x 120 W LED Modul |       |
| Flux lumineux          | 220200              | lm    |
| Flux lumineux (réel)   | 203700              | lm    |
| Température de couleur | 5000                | K     |
| CRI                    | >70                 |       |
| Durée de vie           | 50000               | h     |
| Angle de rayonnement   | 60                  | °     |

### Données électriques





| Attribut                | Valeur  | Unité |
|-------------------------|---------|-------|
| Tension d'entrée        | 400/230 | V     |
| Fréquence du réseau     | 50/60   | Hz    |
| Type de courant         | AC      |       |
| Consommation électrique | 1200    | W     |
| Classe de protection    | I       |       |
| Câblage                 | 3P+N+PE |       |

## Accessoires

### Autres

| Réf. article | Image                                                                               | Name                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1410000110   |  | Rallonge 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5      |
| 1410000119   |  | Rallonge 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5      |
| 1410993442   |  | PIÈCE DE GRUE SETO T-P, acier galvanisé       |
| 1410993443   |  | SETO BÂTIMENT DE GRUE pour potence, galvanisé |
| 1410993445   |  | Châssis de grue SETO 'SLIM                    |

## Autres images du produit

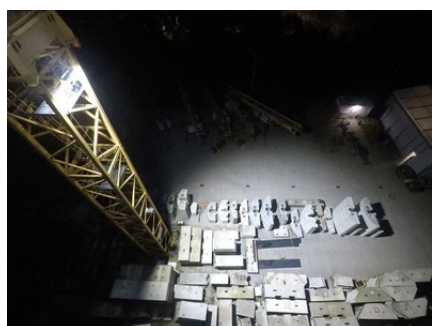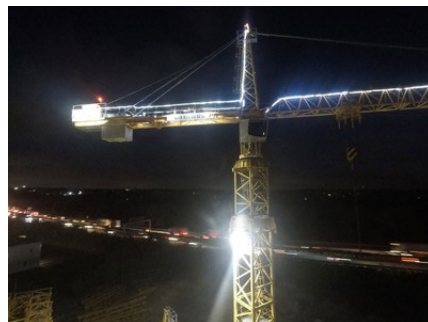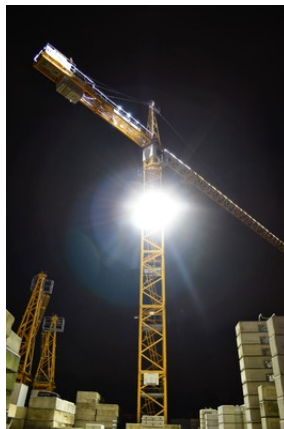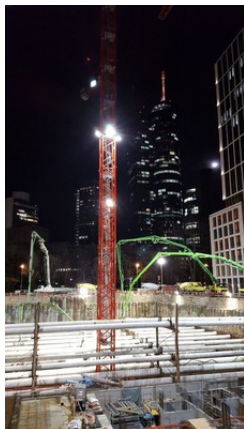

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Allemagne

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

