



SETO CRANESTAR 28K; LED högpresterande strålkastare för stora ytor

Kranstrahler

Artikel-Nr.: 1424000044-A

25

KG

IP65

IP CODE

IK08

IK CODE

220.200

LUMEN

203.700

REAL-LUMEN

Beskrivning

Med kranstrålkastare från SETO CRANESTAR SERIEN blir omvandlingen av byggkranar till den senaste LED-teknologin nu även kostnadseffektiv vid byte.

Fokus vid utformningen av dessa kranlampor låg på det väsentliga: Så mycket ljus som möjligt där det behövs, med så låg energiförbrukning som möjligt i byggarbetsplatsanpassad kvalitet. Resultatet är en byggarbetsplatsstrålkastare utan kompromisser och med smarta detaljer.

CRANESTAR flutlicht-strålkastaren tar över den fallskydd som är känd från ALDEBARAN® CRANEMASTER SERIEN, där strålkastaren också enkelt kan ställas upp. En vinkel-skala möjliggör riktad justering av LED-strålkastaren. Och tack vare hög slagmotstånd och vattentålighet motstår den ogynnsamma miljöer med lätthet.

Den effektivitetshöjande LED-linsteknologin undviker oönskat spridningsljus och tack vare smart konstruktion realiseras en mycket låg vikt samt kompakta mått, vilket också gynnar bygglogistiken.

Produktfördelar

- Underhållsfri LED-teknologi
- Upp till 70% energibesparing
- SETO XPECT® LED linsystem för att undvika spridljus och ljusföroreningar

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	SETO	
Serie	CRANESTAR	
Modell	28K	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	729 x 650 x 140	mm
Vikt	25	kg
Vinkelinställning	360° svängbar i 8° steg	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Segelsäkring finns	ja	
Skyddsklass	IP65	
Slagtålighet	IK08	
Stecker	CEE 16 A / 400 V 5p IP67	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	400/230	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	1200	W
Skyddsklass	I	
Kabelbelegung	3P+N+PE	

Ljustekniska data





Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	10x 120 W LED Modul	
Ljusflöde	220200	lm
Ljusflöde (verkligt)	203700	lm
Färgtemperatur	5000	K
CRI	>70	
Livslängd	50000	h
Spridningsvinkel	60	°

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410000110		Förlängning 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Förlängning 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410993442		SETO KRANGESTELL T-P, galvaniserad stål
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO Krangeställ 'SLIM'

Fler produktbilder

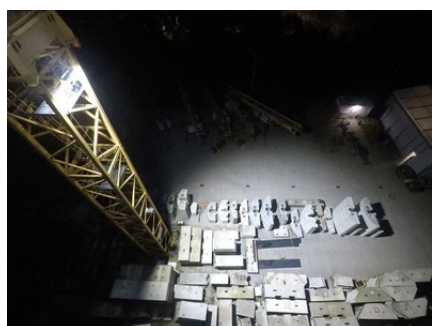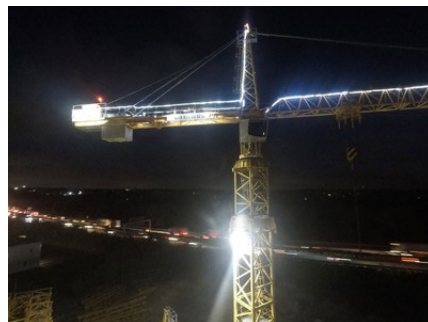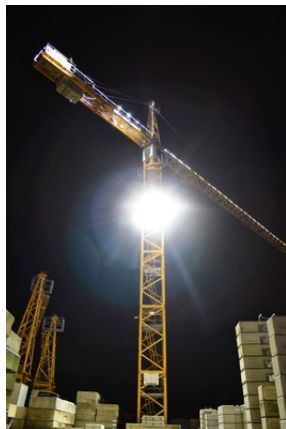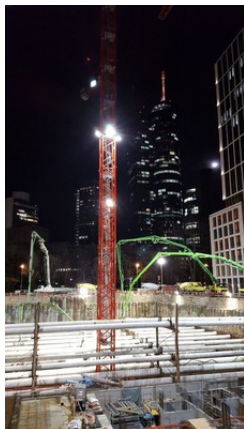

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

