



HEADLIGHT Railway

Autres luminaires

Réf. article: **1424000205**

0,18

KG

IP54

IP CODE

(W) 320/162/59 / (R) 51

REAL-LUMEN

Description

La ****SETO HEADLIGHT RAILWAY**** est le partenaire idéal pour une utilisation dans le service ferroviaire, sur les trains et dans la construction de voies. Le boîtier léger et compact, avec un bandeau intégré extra long et réglable, peut être fixé en toute sécurité directement sur la tête ou sur des casques.

La puissante LED principale dispose d'une lentille focalisable et peut ainsi émettre soit un large faisceau lumineux pour les zones proches, soit un faisceau étroit et focalisé pour de plus grandes distances. Grâce à un réglage de luminosité à trois niveaux, l'autonomie peut être prolongée jusqu'à dix heures. La fonction lumière rouge permet également une signalisation claire lors des manœuvres.

Particulièrement flexible, la ****SETO HEADLIGHT RAILWAY**** peut fonctionner avec des batteries rechargeables ou des piles. L'état de charge peut être vérifié via un indicateur de capacité intégré (voir illustration ci-dessus). Cela garantit un fonctionnement sûr en permanence dans pratiquement tous les environnements.

Avantages du produit

- Compartiment à piles pour 3x AAA ou système de batterie interchangeable avec port de chargement USB-C
- Chargement via véhicule également possible (12 à 24 V, avec adaptateur approprié)
- Trois niveaux de luminosité
- Fonction lumière rouge
- Inclus : lentille Fresnel pour un éclairage homogène de petits espaces
- Lentille avec mise au point par anneau pour lumière spot ou flood
- Bandeau extra long pour montage sur casque
- Indicateur de capacité
- IP54

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Série	PHARE	
Modèle	Chemin de fer	
Température (min)	-25	°C
Température (max)	+55	°C
Dimensions	64 x 50 x 37	mm
Classe de protection	IP54	
Poids	0,18	kg

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Fonctions d'éclairage	Blanc 100%/50%/15%; Rouge	


Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	CREE XPG3	
Flux lumineux (réel)	(W) 320/162/59 / (R) 51	lm
Température de couleur	6500	K
Durée de vie	50000	h

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Durée de fonctionnement (Niveau maximum)	6	h
Durée de fonctionnement (niveau le plus bas)	10	h
Temps de charge	3	h
Batterie	3 x AAA ou Li-Po 1000mAh (USB)	

Autres images du produit

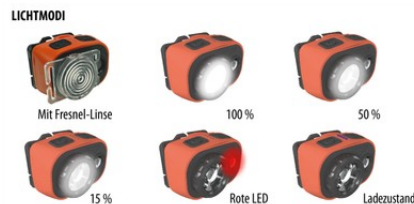

Sous réserve de modifications techniques, d'ajustements de prix et d'erreurs.