



REFLEKTOR Kolejowy

Inne lampy

Nr artykułu: **1424000205**

0,18

KG

IP54

IP CODE

(W) 320/162/59 / (R) 51

REAL-LUMEN

Opis

****SETO HEADLIGHT RAILWAY**** jest idealnym partnerem do zastosowań w serwisie na torach, przy pociągach i w budowie torów. Lekka i kompaktowa obudowa, z wbudowanym, ekstra długim i regulowanym paskiem na głowę, może być bezpiecznie zamocowana bezpośrednio na głowie lub na kaskach.

Mocna główna dioda LED ma ogniskowalny obiektyw i może w zależności od potrzeb emitować szeroki strumień światła do bliskich odległości lub wąsko ogniskowany promień na większe odległości. Dzięki trzystopniowej regulacji jasności czas pracy można wydłużyć do dziesięciu godzin. Funkcja światła czerwonego umożliwia również wyraźne sygnalizowanie w ruchu manewrowym.

Szczególnie elastyczna jest ****SETO HEADLIGHT RAILWAY**** dzięki możliwości używania zarówno akumulatorów wielokrotnego ładowania, jak i baterii do pracy. Stan naładowania można sprawdzić za pomocą wbudowanego wskaźnika pojemności (patrz rysunek powyżej). Dzięki temu w praktycznie każdym środowisku zapewniona jest trwała i bezpieczna praca.

Zalety produktu

- Komora na baterie dla 3x AAA lub system akumulatorów wymiennych z gniazdem ładującym USB-C
- Ładowanie przez samochód również możliwe (12 do 24 V, z odpowiednim adapterem)
- Trzy poziomy jasności
- Funkcja światła czerwonego
- W zestawie soczewka Fresnela do jednorodnego oświetlenia małych pomieszczeń
- Soczewka z pierścieniowym ogniskowaniem do światła punktowego lub rozproszonego
- Ekstra długi pasek na głowę do montażu na kasku
- Wskaźnik pojemności
- IP54

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Seria	HEADLIGHT	
Model	Railway	
Temperatura (min)	-25	°C
Temperatura (maks)	+55	°C
Wymiary	64 x 50 x 37	mm
Klasa ochrony	IP54	
Waga	0,18	kg

Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Funkcje oświetleniowe	Biały 100%/50%/15%; Czerwony	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Źródło światła	CREE XPG3	
Strumień świetlny (rzeczywisty)	(W) 320/162/59 / (R) 51	lm
Temperatura barwowa	6500	K
Żywotność	50000	h


Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Czas pracy (najwyższy poziom)	6	h
Czas pracy (najniższy poziom)	10	h
Czas ładowania	3	h
Bateria	3 x AAA lub Li-Po 1000mAh (USB)	

Więcej zdjęć produktu



LICHTMODI

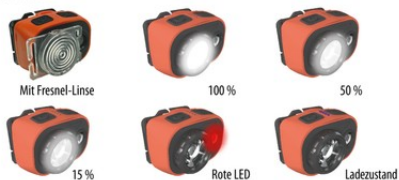

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

