



SETO ROBOMAST 800

Ostatní svítidla

Číslo produktu: 1424001010

49

KG

IP65 (svítidlo) / IP54
(skříň)

IP CODE

IK08

IK CODE

112.000

LUMEN

Popis

Zažijte bezkonkurenční výkon osvětlení s SETO ROBOMAST 800. Robustní světelný sloup je navzdory své maximální výšce 5 metrů dostatečně kompaktní, aby se pohodlně vešel i do osobního automobilu. Navržen a optimalizován pro použití LED technologie, poskytuje SETO ROBOMAST 800 světelný výkon přes 100.000 lumenů a díky svým profesionálním optikám směřuje světlo pouze tam, kde je potřeba.

Použitím ultra-asymetrických optik eliminuje SETO ROBOMAST 800 zbytečné světelné znečištění a šetří energii navzdory vysokému dosahu světla a silnému světelnému výtěžku. Díky svému jedinečnému designu je SETO ROBOMAST 800 nejefektivnější a zároveň nejkompaktnější světelný sloup - každá přeprava na místo použití šetří skutečné peníze!

Ať už tvrdé skandinávské zimy nebo horký, drsný terén těžebních oblastí Austrálie - SETO ROBOMAST 800 je navržen pro všechny klimatické zóny. Poskytuje kdekoli a za téměř všech podmínek extrémně energeticky efektivní světlo a to téměř bezhlučně.

Až tři jednotky lze vzájemně propojit a napájet z jediného zdroje energie. Světlo je volitelně dálkově ovladatelné a stmívatelné. Plánujte s SETO ROBOMAST 800 pro maximální flexibilitu a uživatelskou přívětivost.

Výhody produktu

- Více než 100.000 lm světelného výkonu a až 2.200 m² osvětlené plochy
- Připojení až 3 zařízení přes jediný zdroj napájení
- Noční režim minimalizuje spotřebu energie a narušení dopravy a obytných oblastí
- Téměř bezhlučný provoz
- Minimální údržba
- Bezpečnostní systém proti pádu
- Maximální výška: 5m
- Zatížení větrem 30 m/s
- Super kompaktní
- nízká hmotnost

Technické údaje

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Značka	SETO	

Technické údaje (Pokračování)

Obecné údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Série	ROBOMAST	
Model	800	
Teplota (min)	-30	°C
Teplota (max)	+40	°C
Rozměry	min:358 x 427 x 1200, max:1640 x 1640 x 5100	mm
Ochranná třída	IP65 (svítidlo) / IP54 (skříň)	
Hmotnost	49	kg
Světelné funkce	10/25/50/75/100%	
Odolnost proti nárazu	IK08	

Světelné technické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Světelný tok	112000	lm
Teplota barev	5000	K
Životnost	100000 (L80 B50)	h
Úhel vyzařování	60	°


Elektrické údaje

Vlastnost	Hodnota	Jednotka
Vstupní napětí	110-277	V
Frekvence sítě	50/60	Hz
Typ proudu	AC	
Příkon	800	W
Ochranná třída	I	

Další obrázky produktů



Další obrázky produktů (Pokračování)

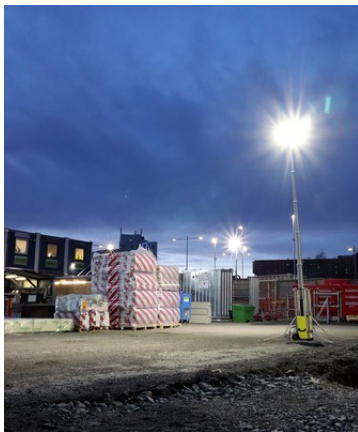

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Německo

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

