



SETO ROBOMAST 800

Sonstige Leuchten

Artikel-Nr.: 1424001010

49

KG

IP65 (Leuchte) / IP54
(Gehäuse)

IP CODE

IK08

IK CODE

112.000

LUMEN

Beschreibung

Erleben Sie unübertroffene Beleuchtungsleistung, mit dem SETO ROBOMAST 800. Der robuste Lichtturm ist trotz seiner maximalen Höhe von 5 Metern kompakt genug, dass er sich komfortabel sogar im Pkw verstauen lässt. Entwickelt und optimiert für die Verwendung von LED-Technik, liefert der SETO ROBOMAST 800 eine Lichtleistung von über 100.000 Lumen und lenkt dank seiner professionellen Optiken das Licht nur dorthin, wo es benötigt wird.

Durch den Einsatz von ultra-asymmetrischen Optiken eliminiert der SETO ROBOMAST 800 unnötige Lichtverschmutzung und spart Energie trotz hoher Licht-Reichweite und einer starken Licht-Ausbeute. Dank seines einzigartigen Designs ist der SETO ROBOMAST 800 der effizienteste und gleichzeitig kompakteste Lichtturm - jeder Transport zum Einsatzort spart bares Geld!

Ob harte skandinavische Winter oder das heiße, raue Gelände der Bergbauregionen Australiens - der SETO ROBOMAST 800 ist für alle Klimazonen gebaut. Er liefert überall und unter nahezu allen Bedingungen extrem energieeffizientes Licht und das nahezu lautlos.

Bis zu drei Einheiten lassen sich untereinander verbinden und mit einer einzigen Stromquelle speisen. Das Licht ist optional fernsteuerbar und dimmbar. Planen Sie mit dem SETO ROBOMAST 800 für maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

Produktvorteile

- Über 100.000 lm Lichtleistung und bis zu 2.200 m² ausgeleuchteter Fläche
- Verbindung von bis zu 3 Geräten über eine einzige Stromquelle
- Nachtmodus minimiert den Energieverbrauch und die Beeinträchtigung von Verkehr und Wohngebieten
- Nahezu lautloser Betrieb
- Minimaler Wartungsaufwand
- Fallschutz-Sicherheitssystem
- Maximale Höhe: 5m
- Windlast 30 m/s
- Super kompakt
- geringes Gewicht

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	SETO	

Technische Daten (Forts.)

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Serie	ROBOMAST	
Modell	800	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Abmessungen	min:358 x 427 x 1200, max:1640 x 1640 x 5100	mm
Schutzart	IP65 (Leuchte) / IP54 (Gehäuse)	
Gewicht	49	kg
Lichtfunktionen	10/25/50/75/100%	
Schlagfestigkeit	IK08	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Lichtstrom	112000	lm
Farbtemperatur	5000	K
Lebensdauer	100000 (L80 B50)	h
Abstrahlwinkel	60	°


Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	110-277	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	800	W
Schutzklasse	I	

Weitere Produktbilder



Weitere Produktbilder (Forts.)

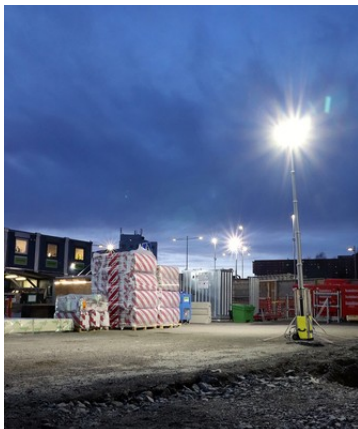

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

