



SETO ROBOMAST 800

Otras lámparas

Número de artículo: **1424001010**

49

KG

IP65 (luz) / IP54

(carcasa)
IP CODE

IK08

IK CODE

112.000

LUMEN

Descripción

Experimente un rendimiento de iluminación inigualable con el SETO ROBOMAST 800. La robusta torre de luz es lo suficientemente compacta, a pesar de su altura máxima de 5 metros, para que se pueda almacenar cómodamente incluso en un automóvil. Diseñado y optimizado para el uso de tecnología LED, el SETO ROBOMAST 800 proporciona una potencia luminosa de más de 100,000 lúmenes y, gracias a sus ópticas profesionales, dirige la luz solo donde se necesita.

El uso de ópticas ultra-asimétricas elimina la contaminación lumínica innecesaria y ahorra energía a pesar de su gran alcance luminoso y una fuerte eficiencia luminosa. Gracias a su diseño único, el SETO ROBOMAST 800 es la torre de luz más eficiente y compacta: ¡cada transporte al lugar de uso ahorra dinero!

Ya sea en duros inviernos escandinavos o en el caliente y áspero terreno de las regiones mineras de Australia, el SETO ROBOMAST 800 está construido para todas las zonas climáticas. Proporciona luz extremadamente eficiente en energía en casi todas las condiciones y de manera casi silenciosa.

Hasta tres unidades se pueden conectar entre sí y alimentarse con una sola fuente de energía. La luz es opcionalmente controlable a distancia y regulable. Planifique con el SETO ROBOMAST 800 para máxima flexibilidad y facilidad de uso.

Ventajas del producto

- Más de 100,000 lm de potencia luminosa y hasta 2,200 m² de área iluminada
- Conexión de hasta 3 dispositivos a través de una sola fuente de energía
- El modo nocturno minimiza el consumo de energía y la interferencia en áreas de tráfico y residenciales
- Funcionamiento casi silencioso
- Mínimo esfuerzo de mantenimiento
- Sistema de seguridad contra caídas
- Altura máxima: 5m
- Carga de viento 30 m/s
- Súper compacto
- Bajo peso

Especificaciones técnicas

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Marca	SETO	

Especificaciones técnicas (Continúa)

Datos generales

Atributo	Valor	Unidad
Serie	ROBOMAST	
Modelo	800	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensiones	min:358 x 427 x 1200, max:1640 x 1640 x 5100	mm
Grado de protección	IP65 (luz) / IP54 (carcasa)	
Peso	49	kg
Funciones de luz	10/25/50/75/100%	
Resistencia al impacto	IK08	

Datos eléctricos

Atributo	Valor	Unidad
Tensión de entrada	110-277	V
Frecuencia de red	50/60	Hz
Tipo de corriente	AC	
Consumo de energía	800	W
Clase de protección	I	


Datos técnicos de iluminación

Atributo	Valor	Unidad
Flujo luminoso	112000	lm
Temperatura de color	5000	K
Vida útil	100000 (L80 B50)	h
Ángulo de irradiación	60	°

Más imágenes del producto



Más imágenes del producto (Continúa)

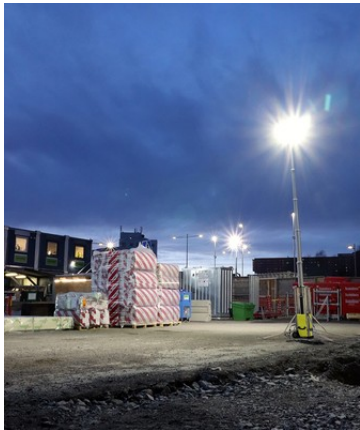

Se reservan cambios técnicos, ajustes de precios y errores.

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
España

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

