



## SETO ROBOMAST 800

### Autres luminaires

Réf. article: **1424001010**

**49**

KG

**IP65 (Luminaire) / IP54**  
(Boîtier)

IP CODE

**IK08**

IK CODE

**112.000**

LUMEN

### Description

Découvrez une performance d'éclairage inégalée avec le SETO ROBOMAST 800. La tour lumineuse robuste est suffisamment compacte pour être confortablement rangée même dans une voiture, malgré sa hauteur maximale de 5 mètres. Conçu et optimisé pour l'utilisation de la technologie LED, le SETO ROBOMAST 800 fournit une puissance lumineuse de plus de 100 000 lumens et dirige la lumière uniquement là où elle est nécessaire grâce à ses optiques professionnelles.

Grâce à l'utilisation d'optique ultra-asymétrique, le SETO ROBOMAST 800 élimine la pollution lumineuse inutile et économise de l'énergie tout en offrant une grande portée lumineuse et un rendement lumineux élevé. Grâce à son design unique, le SETO ROBOMAST 800 est la tour lumineuse la plus efficace et la plus compacte - chaque transport vers le lieu d'utilisation permet d'économiser de l'argent !

Que ce soit pour les hivers scandinaves rigoureux ou le terrain chaud et rude des régions minières d'Australie, le SETO ROBOMAST 800 est conçu pour tous les climats. Il fournit une lumière extrêmement économe en énergie presque silencieusement, partout et dans presque toutes les conditions.

Jusqu'à trois unités peuvent être connectées entre elles et alimentées par une seule source d'alimentation. La lumière peut être contrôlée à distance et dimmable en option. Planifiez avec le SETO ROBOMAST 800 pour une flexibilité et une convivialité maximales.

### Avantages du produit

- Plus de 100 000 lm de puissance lumineuse et jusqu'à 2 200 m<sup>2</sup> de surface éclairée
- Connexion de jusqu'à 3 appareils via une seule source d'alimentation
- Le mode nuit minimise la consommation d'énergie et l'impact sur la circulation et les zones résidentielles
- Fonctionnement presque silencieux
- Entretien minimal
- Système de sécurité anti-chute
- Hauteur maximale : 5m
- Charge de vent 30 m/s
- Super compact
- Légèreté

## Caractéristiques techniques

### Données générales

| Attribut              | Valeur                                       | Unité |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------|
| Marque                | SETO                                         |       |
| Série                 | ROBOMAST                                     |       |
| Modèle                | 800                                          |       |
| Température (min)     | -30                                          | °C    |
| Température (max)     | +40                                          | °C    |
| Dimensions            | min:358 x 427 x 1200, max:1640 x 1640 x 5100 | mm    |
| Classe de protection  | IP65 (Luminaire) / IP54 (Boîtier)            |       |
| Poids                 | 49                                           | kg    |
| Fonctions d'éclairage | 10/25/50/75/100%                             |       |
| Résistance aux chocs  | IK08                                         |       |

### Données photométriques

| Attribut               | Valeur           | Unité |
|------------------------|------------------|-------|
| Flux lumineux          | 112000           | lm    |
| Température de couleur | 5000             | K     |
| Durée de vie           | 100000 (L80 B50) | h     |
| Angle de rayonnement   | 60               | °     |


### Données électriques

| Attribut                | Valeur  | Unité |
|-------------------------|---------|-------|
| Tension d'entrée        | 110-277 | V     |
| Fréquence du réseau     | 50/60   | Hz    |
| Type de courant         | AC      |       |
| Consommation électrique | 800     | W     |
| Classe de protection    | I       |       |

## Autres images du produit



## Autres images du produit (suite)

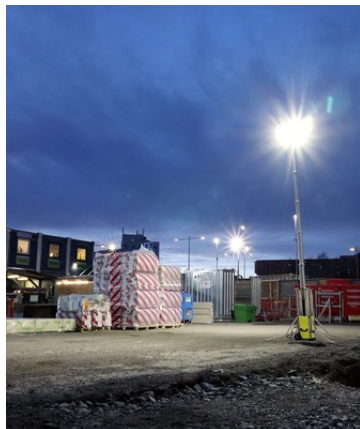

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Allemagne

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

