



SETO ROBOMAST 800

Altri apparecchi di illuminazione

Numero articolo: **1424001010****49**

KG

**IP65 (Lampada) / IP54
(Involucro)**

IP CODE

IK08

IK CODE

112.000

LUMEN

Descrizione

Scopri un'illuminazione senza pari con il SETO ROBOMAST 800. Il robusto faro è abbastanza compatto da poter essere riposto comodamente anche in un'auto, nonostante la sua altezza massima di 5 metri. Sviluppato e ottimizzato per l'uso della tecnologia LED, il SETO ROBOMAST 800 offre una potenza luminosa di oltre 100.000 lumen e dirige la luce solo dove è necessaria grazie alle sue ottiche professionali.

Grazie all'uso di ottiche ultra-asimmetriche, il SETO ROBOMAST 800 elimina l'inquinamento luminoso inutile e risparmia energia nonostante l'alta portata luminosa e un'elevata resa luminosa. Grazie al suo design unico, il SETO ROBOMAST 800 è il faro più efficiente e allo stesso tempo compatto - ogni trasporto verso il luogo d'uso fa risparmiare denaro!

Che si tratti di inverni scandinavi rigidi o del caldo e aspro terreno delle regioni minerarie australiane, il SETO ROBOMAST 800 è costruito per tutte le zone climatiche. Fornisce luce estremamente efficiente dal punto di vista energetico ovunque e in quasi tutte le condizioni, e quasi senza rumore.

Fino a tre unità possono essere collegate tra loro e alimentate da una sola fonte di energia. La luce è opzionalmente controllabile a distanza e dimmerabile. Pianifica con il SETO ROBOMAST 800 per la massima flessibilità e facilità d'uso.

Vantaggi del prodotto

- Oltre 100.000 lm di potenza luminosa e fino a 2.200 m² di superficie illuminata
- Collegamento di fino a 3 dispositivi tramite una sola fonte di alimentazione
- La modalità notturna riduce al minimo il consumo energetico e l'impatto sul traffico e sulle aree residenziali
- Funzionamento quasi silenzioso
- Minimo sforzo di manutenzione
- Sistema di sicurezza anti-caduta
- Altezza massima: 5m
- Carico del vento 30 m/s
- Super compatto
- Peso ridotto

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	SETO	

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Serie	ROBOMAST	
Modello	800	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (max)	+40	°C
Dimensioni	min:358 x 427 x 1200, max:1640 x 1640 x 5100	mm
Grado di protezione	IP65 (Lampada) / IP54 (Involucro)	
Peso	49	kg
Funzioni di illuminazione	10/25/50/75/100%	
Resistenza agli urti	IK08	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	110-277	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	800	W
Classe di protezione	I	


Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Flusso luminoso	112000	lm
Temperatura di colore	5000	K
Durata	100000 (L80 B50)	h
Angolo di emissione	60	°

Altre immagini del prodotto



Altre immagini del prodotto (Continua.)

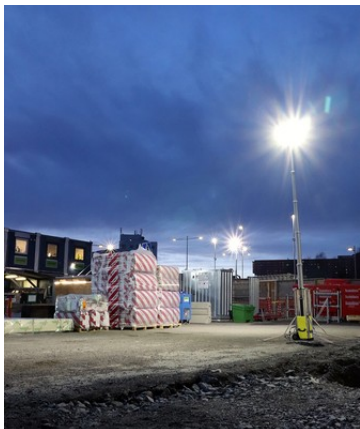

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

