



SETO ROBOMAST 800

Overige verlichting

Artikel-Nr.: 1424001010

49

KG

IP65 (lamp) / IP54
(behuizing)

IP CODE

IK08

IK CODE

112.000

LUMEN

Beschrijving

Ervaar ongeëvenaarde verlichtingsprestaties met de SETO ROBOMAST 800. De robuuste lichttoren is ondanks zijn maximale hoogte van 5 meter compact genoeg om comfortabel in een personenauto te worden opgeborgen. Ontwikkeld en geoptimaliseerd voor het gebruik van LED-technologie, levert de SETO ROBOMAST 800 een lichtopbrengst van meer dan 100.000 lumen en richt dankzij zijn professionele lenzen het licht alleen daarheen waar het nodig is.

Door het gebruik van ultra-asymmetrische lenzen elimineert de SETO ROBOMAST 800 onnodige lichtvervuiling en bespaart energie ondanks het hoge lichtbereik en een sterke lichtopbrengst. Dankzij zijn unieke ontwerp is de SETO ROBOMAST 800 de efficiëntste en tegelijkertijd de meest compacte lichttoren - elk transport naar de locatie bespaart echt geld!

Of het nu gaat om harde Scandinavische winters of het hete, ruige terrein van de mijnbouwgebieden in Australië - de SETO ROBOMAST 800 is gebouwd voor alle klimaten. Hij levert overal en onder bijna alle omstandigheden extreem energie-efficiënt licht en dat bijna geruisloos.

Tot drie eenheden kunnen met elkaar worden verbonden en van een enkele stroombron worden voorzien. Het licht is optioneel op afstand bedienbaar en dimbaar. Plan met de SETO ROBOMAST 800 voor maximale flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid.

Productvoordelen

- Meer dan 100.000 lm lichtopbrengst en tot 2.200 m² verlicht oppervlak
- Verbinding van maximaal 3 apparaten via een enkele stroombron
- Nachtmodus minimaliseert het energieverbruik en de hinder voor verkeer en woongebieden
- Bijna geruisloze werking
- Minimale onderhoudsinspanning
- Valbeveiligingssysteem
- Maximale hoogte: 5m
- Windlast 30 m/s
- Super compact
- laag gewicht

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	SETO	

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Serie	ROBOMAST	
Model	800	
Temperatuur (min)	-30	°C
Temperatuur (max)	+40	°C
Afmetingen	min:358 x 427 x 1200, max:1640 x 1640 x 5100	mm
Beschermingsklasse	IP65 (lamp) / IP54 (behuizing)	
Gewicht	49	kg
Lichtfuncties	10/25/50/75/100%	
Schokbestendigheid	IK08	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Lichtstroom	112000	lm
Kleurtemperatuur	5000	K
Levensduur	100000 (L80 B50)	h
Afstralingshoek.	60	°


Elektrische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	110-277	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	800	W
Beschermingsklasse	I	

Aanvullende productafbeeldingen



Aanvullende productafbeeldingen (verv.)

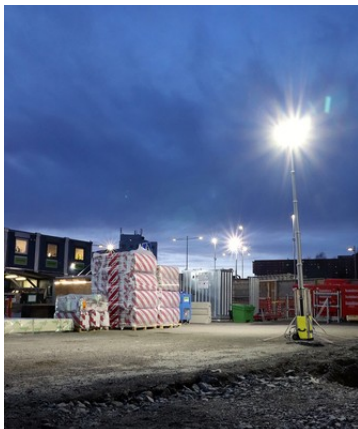

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

