



SETO ROBOMAST 800

Inne lampy

Nr artykułu: **1424001010**

49

KG

**IP65 (lampa) / IP54
(obudowa)**

IP CODE

IK08

IK CODE

112.000

LUMEN

Opis

Doświadcz niezrównanej wydajności oświetleniowej z SETO ROBOMAST 800. Solidna wieża świetlna jest wystarczająco kompaktowa, aby pomieścić się nawet w samochodzie osobowym, mimo maksymalnej wysokości 5 metrów. Zaprojektowany i zoptymalizowany do użycia technologii LED, SETO ROBOMAST 800 dostarcza moc świetlną przekraczającą 100.000 lumenów i kieruje światło tylko tam, gdzie jest potrzebne, dzięki profesjonalnym soczewkom.

Dzięki zastosowaniu ultra-asymetrycznych soczewek, SETO ROBOMAST 800 eliminuje zbędne zanieczyszczenie światłem i oszczędza energię, mimo dużego zasięgu świetlnego i wysokiej wydajności świetlnej. Dzięki unikalnemu designowi, SETO ROBOMAST 800 jest najefektywniejszą i jednocześnie najbardziej kompaktową wieżą świetlną - każdy transport na miejsce pracy oszczędza prawdziwe pieniądze!

Niezależnie od surowych skandynawskich zim czy gorącego, trudnego terenu regionów górniczych Australii - SETO ROBOMAST 800 został zaprojektowany do pracy w każdych warunkach klimatycznych. Dostarcza ekstremalnie energooszczędne światło wszędzie i w niemal wszystkich warunkach, prawie bezgłośnie.

Do trzech jednostek można połączyć ze sobą i zasiląć z jednego źródła energii. Światło można opcjonalnie zdalnie sterować i ściemniać. Planuj z SETO ROBOMAST 800 dla maksymalnej elastyczności i łatwości użytkowania.

Zalety produktu

- Ponad 100.000 lm mocy świetlnej i do 2.200 m² oświetlonej powierzchni
- Połączenie do 3 urządzeń z jednego źródła zasilania
- Tryb nocny minimalizuje zużycie energii i zakłócenia w ruchu drogowym oraz obszarach mieszkalnych
- Prawie bezgłośnie praca
- Minimalne koszty konserwacji
- System bezpieczeństwa przeciwpadkowego
- Maksymalna wysokość: 5m
- Obciążenie wiatrem 30 m/s
- Super kompaktowy
- niską wagę

Specyfikacje techniczne

Dane ogólne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Marka	SETO	
Seria	ROBOMAST	
Model	800	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (maks)	+40	°C
Wymiary	min:358 x 427 x 1200, max:1640 x 1640 x 5100	mm
Klasa ochrony	IP65 (lampa) / IP54 (obudowa)	
Waga	49	kg
Funkcje oświetleniowe	10/25/50/75/100%	
Odporność na uderzenia	IK08	

Dane świetlne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Strumień świetlny	112000	lm
Temperatura barwowa	5000	K
Żywotność	100000 (L80 B50)	h
Kąt świecenia	60	°


Dane elektryczne

Atrybut	Wartość	Jednostka
Napięcie wejściowe	110-277	V
Częstotliwość sieci	50/60	Hz
Rodzaj prądu	AC	
Pobór mocy	800	W
Klasa ochrony	I	

Więcej zdjęć produktu



Więcej zdjęć produktu (Ciąg dalszy)

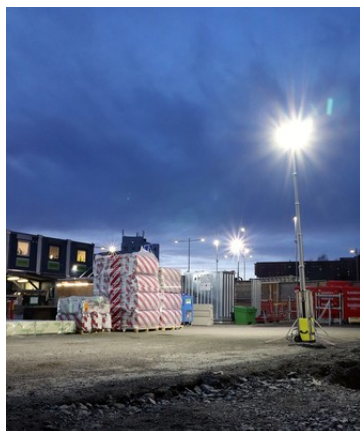

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Niemcy

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

