



SETO ROBOMAST 800

Outras luminárias

Número do artigo: **1424001010**

49

KG

**IP65 (luminária) / IP54
(carcassa)**

IP CODE

IK08

IK CODE

112.000

LUMEN

Descrição

Erleben Sie unübertroffene Beleuchtungsleistung, mit dem SETO ROBOMAST 800. Der robuste Lichtturm ist trotz seiner maximalen Höhe von 5 Metern kompakt genug, dass er sich komfortabel sogar im Pkw verstauen lässt. Entwickelt und optimiert für die Verwendung von LED-Technik, liefert der SETO ROBOMAST 800 eine Lichtleistung von über 100.000 Lumen und lenkt dank seiner professionellen Optiken das Licht nur dorthin, wo es benötigt wird.

Durch den Einsatz von ultra-asymmetrischen Optiken eliminiert der SETO ROBOMAST 800 unnötige Lichtverschmutzung und spart Energie trotz hoher Licht-Reichweite und einer starken Licht-Ausbeute. Dank seines einzigartigen Designs ist der SETO ROBOMAST 800 der effizienteste und gleichzeitig kompakteste Lichtturm - jeder Transport zum Einsatzort spart bares Geld!

Ob harte skandinavische Winter oder das heiße, raue Gelände der Bergbauregionen Australiens - der SETO ROBOMAST 800 ist für alle Klimazonen gebaut. Er liefert überall und unter nahezu allen Bedingungen extrem energieeffizientes Licht und das nahezu lautlos.

Bis zu drei Einheiten lassen sich untereinander verbinden und mit einer einzigen Stromquelle speisen. Das Licht ist optional fernsteuerbar und dimmbar. Planen Sie mit dem SETO ROBOMAST 800 für maximale Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.

Vantagens do produto

- Über 100.000 lm Lichtleistung und bis zu 2.200 m² ausgeleuchteter Fläche
- Verbindung von bis zu 3 Geräten über eine einzige Stromquelle
- Nachtmodus minimiert den Energieverbrauch und die Beeinträchtigung von Verkehr und Wohngebieten
- Nahezu lautloser Betrieb
- Minimaler Wartungsaufwand
- Fallschutz-Sicherheitssystem
- Maximale Höhe: 5m
- Windlast 30 m/s
- Super kompakt
- geringes Gewicht

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	SETO	

Especificações técnicas (Continua.)

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Série	ROBOMAST	
Modelo	800	
Temperatura (mín)	-30	°C
Temperatura (máx)	+40	°C
Dimensões	min:358 x 427 x 1200, max:1640 x 1640 x 5100	mm
Grau de proteção	IP65 (luminária) / IP54 (carcaça)	
Peso	49	kg
Funções de luz	10/25/50/75/100%	
Resistência a impactos	IK08	

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	110-277	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	800	W
Classe de proteção	I	


Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Fluxo de luz	112000	lm
Temperatura de cor	5000	K
Vida útil	100000 (L80 B50)	h
Ângulo de emissão	60	°

Mais imagens do produto



Mais imagens do produto (Continua.)

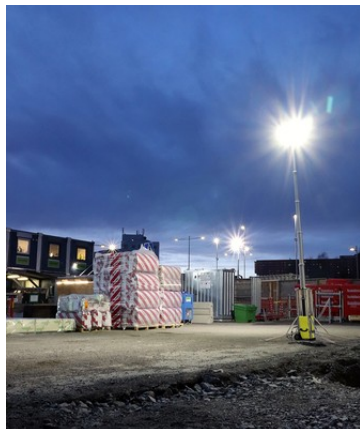

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

