



SETO ROBOMAST 800

Övriga lampor

Artikel-Nr.: **1424001010**

49

KG

**IP65 (Lampa) / IP54
(Höjla)**

IP CODE

IK08

IK CODE

112.000

LUMEN

Beskrivning

Upplev oöverträffad belysningsprestanda med SETO ROBOMAST 800. Den robusta ljusmaster är trots sin maximala höjd på 5 meter kompakt nog att den bekvämt kan förvaras även i personbil. Utvecklad och optimerad för användning av LED-teknik, levererar SETO ROBOMAST 800 en ljusstyrka på över 100.000 lumen och riktar tack vare sina professionella optik ljuset endast dit det behövs.

Genom användning av ultra-asymmetriska optik eliminerar SETO ROBOMAST 800 onödig ljusförorening och sparar energi trots hög ljusräckvidd och en stark ljusutbyte. Tack vare sin unika design är SETO ROBOMAST 800 den mest effektiva och samtidigt kompakteste ljusmaster - varje transport till användningsplatsen sparar riktiga pengar!

Oavsett hårda skandinaviska vintrar eller det heta, tuffa terrängen i Australiens gruvregioner - SETO ROBOMAST 800 är byggd för alla klimat. Den levererar extremt energieffektivt ljus överallt och under nästan alla förhållanden och nästan ljudlöst.

Upp till tre enheter kan kopplas samman och matas av en enda strömkälla. Ljuset kan fjärrstyras och dimmas som tillval. Planera med SETO ROBOMAST 800 för maximal flexibilitet och användarvänlighet.

Produktfördelar

- Över 100.000 lm ljusstyrka och upp till 2.200 m² belyst yta
- Anslutning av upp till 3 enheter via en enda strömkälla
- Nattläge minimerar energiförbrukningen och påverkan på trafik och bostadsområden
- Nästan ljudlös drift
- Minimal underhållskostnad
- Fallskyddssäkerhetssystem
- Maximal höjd: 5m
- Vindlast 30 m/s
- Super kompakt
- Låg vikt

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	SETO	
Serie	ROBOMAST	

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Modell	800	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (max)	+40	°C
Mått	min:358 x 427 x 1200, max:1640 x 1640 x 5100	mm
Skyddsklass	IP65 (Lampa) / IP54 (Hölje)	
Vikt	49	kg
Ljusfunktioner	10/25/50/75/100%	
Slagtålighet	IK08	

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	110-277	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	800	W
Skyddsklass	I	


Ljustekniska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ljusflöde	112000	lm
Färgtemperatur	5000	K
Livslängd	100000 (L80 B50)	h
Spridningsvinkel	60	°

Fler produktbilder



Fler produktbilder (Forts.)

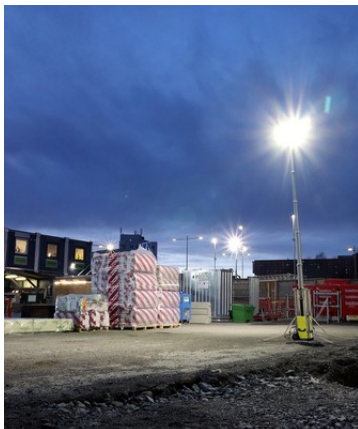

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

