

## SETO LED DOUBLE SNAKE 25/350

### SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: **1428003003****4,75**

KG

**IP65 (Stecker: IP44)**

IP CODE



### Beschreibung

Mit der SETO LED DOUBLE-SNAKE geht eine neue Generation schnell installierbarer Arbeits- und Sicherheitsbeleuchtung an den Start. Wie bei der SETO LED SNAKE kann auch die DOUBLE-SNAKE komfortabel, schnell und einfach von einer Rolle abgewickelt wie auch installiert werden. Die Installation erfolgt möglichst einfach mit Kabelbindern oder Schlaufendübeln.

Die hohe Schutzart IP67 des Schlauchs (Treiber IP65, Anschlussstecker IP54) ermöglicht den Einsatz in feuchtem und schmutzigem Umfeld. Der flexible und gleichzeitig extrem zähe Schlauch kann formschlüssig auch um Ecken verlegt werden und ist gleichzeitig gegen mechanische Einflüsse äußerst widerstandsfähig.

Der Clou der DOUBLE-SNAKE ist die beidseitige Bestückung des Lichtschlauchs mit 180 LED pro Meter und pro Seite! Damit leuchtet der Lichtschlauch beidseitig und ist prädestiniert für den Einsatz in Treppenhäusern oder Fahrstuhlschächten. Alternativ lässt er sich zudem ohne großen Verlegeaufwand auf Fluren oder in Tunneln nutzen.

### Produktvorteile

- Extrem leuchtstark
- Hoch robust und flexibel
- Verschiedenes Befestigungszubehör verfügbar

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

| Eigenschaft      | Wert                 | Einheit |
|------------------|----------------------|---------|
| Marke            | SETO                 |         |
| Serie            | LED DOUBLE SNAKE     |         |
| Modell           | 25/350               |         |
| Temperatur (min) | -20                  | °C      |
| Temperatur (max) | +40                  | °C      |
| Abmessungen      | (D)310x100           | mm      |
| Gewicht          | 4,75                 | kg      |
| Schutzart        | IP65 (Stecker: IP44) |         |
| Länge            | 25                   | m       |

## Lichttechnische Daten

| Eigenschaft    | Wert | Einheit |
|----------------|------|---------|
| Leuchtmittel   | LED  |         |
| Farbtemperatur | 5000 | K       |
| CRI            | >80  |         |

## Elektrische Daten



| Eigenschaft       | Wert  | Einheit |
|-------------------|-------|---------|
| Eingangsspannung  | 230   | V       |
| Netzfrequenz      | 50/60 | Hz      |
| Stromart          | AC    |         |
| Leistungsaufnahme | 340   | W       |
| Schutzklasse      | II    |         |
| max. Länge        | 50    | m       |

## Zubehör

### Sonstige

| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1428003020  |    | SETO LED SNAKE Anschlussleitung 'eckig' |
| 1428003021  |    | SETO LED SNAKE, Clipse (anschraubbar)   |
| 1428003022  |  | SETO LED SNAKE, T-Verbinder 'eckig'     |
| 1428003023  |  | SETO LED SNAKE, Endkappe                |
| 1428003024  |  | SETO LED SNAKE, Schlauch Verbinder      |
| 1428003028  |  | SETO LED SNAKE Anschlussleitung 'rund'  |
| 1428003029  |  | SETO LED SNAKE, Notstromversorgung      |
| 1428003031  |  | SETO LED SNAKE, T-Verbinder 'rund'      |
| 1428003032  |  | SETO LED SNAKE, Dimmer                  |

## Weitere Produktbilder

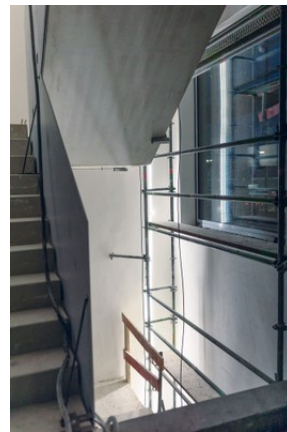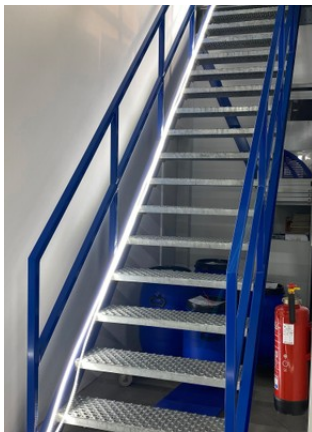

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Deutschland

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

