

SETO LED SNAKE 50/600 - SAFE WAY



SETO LED SNAKE

Réf. article: **1428003041****9**

KG

IP65 (prise : IP44)

IP CODE

Description

La série ****SETO LED SNAKE SAFE WAY**** minimise les efforts pour l'éclairage temporaire des chemins de construction. De longs couloirs ou escaliers et des cages d'ascenseur peuvent être éclairés en un rien de temps avec les ****bandes lumineuses LED****.

Pour cela, la bande lumineuse LED flexible et très robuste est simplement déroulée et fixée au plafond d'un couloir avec des clips ou du ruban adhésif réversible, ou suspendue dans la cage d'escalier. Selon la taille de la surface à éclairer, plusieurs bandes lumineuses peuvent également être combinées, de sorte que l'éclairage nécessaire soit toujours atteint (longueur totale maximum de 50 mètres, pas plus de 600 watts de consommation par câble d'alimentation).

Grâce à la puissance élevée de 12 watts par mètre, répartie sur 180 LEDs par mètre, les bandes lumineuses LED de la série ****SETO LED SNAKE SAFE WAY**** atteignent une intensité lumineuse sans précédent, qui est diffusée de manière homogène dans la zone à éclairer grâce à la légère diffusion du matériau du tube.

Avec un additif fluorescent spécial dans le revêtement de la ****SETO LED SNAKE SAFE WAY****, elle brille même après l'arrêt de l'alimentation. Ainsi, elle reste visible pendant un certain temps dans l'obscurité et fournit une orientation en cas d'urgence.

Avantages du produit

- Extrêmement lumineux
- Très robuste et flexible
- Fluorescent (brille dans l'obscurité)
- Convient pour des applications en extérieur
- Accessoires de fixation disponibles

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	SETO	
Série	LED SNAKE	
Modèle	50/600 - SAFE WAY	
Température (min)	-20	°C
Température (max)	+45	°C
Dimensions	(D)310x150	mm

Caractéristiques techniques (suite)

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Poids	9	kg
Classe de protection	IP65 (prise : IP44)	
Longueur	50	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED	
Température de couleur	5000	K
CRI	>80	

Données électriques

Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	230	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	600	W
Classe de protection	II	
longueur max.	50	m

Accessoires

Ersatzteile

Réf. article	Image	Name
1428003020		SETO LED SNAKE câble de raccordement (carré) 1,5 m + connecteur
1428003023		SETO LED SNAKE, capuchon d'extrémité
1428003024		SETO LED SNAKE, connecteur de tuyau
1428003028		SETO LED SNAKE Câble de raccordement standard

Kabel, Stecker und Adapter

Réf. article	Image	Name
1428003022		SETO LED SNAKE, connecteur en T
1428003031		SETO LED SNAKE, T-connector

Montage und Befestigung

Réf. article	Image	Name
1428003021		SETO LED SNAKE, clips (à visser)

Accessoires (suite)

Montage und Befestigung

Réf. article	Image	Name
1428003053		SETO LED SNAKE, support magnétique




Notstrommodule

Réf. article	Image	Name
1428003029		SETO LED SNAKE, alimentation de secours

Zubehöre

Réf. article	Image	Name
1428003032		SETO LED SNAKE, Variateur

Autres images du produit

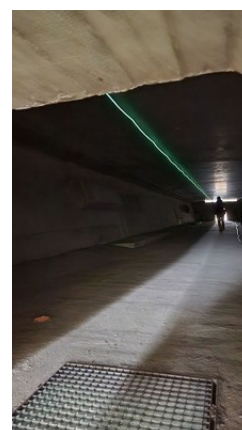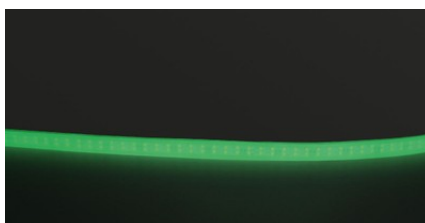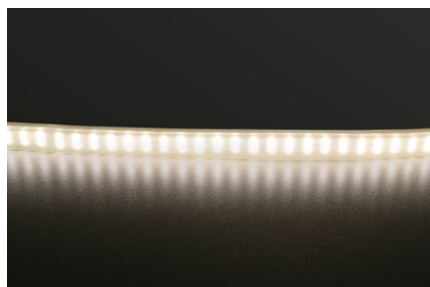

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

