

SETO LED SNAKE 50/600 - SAFE WAY



SETO LED SNAKE

Numero articolo: **1428003041**

9

KG

IP65 (Spina: IP44)

IP CODE

Descrizione

La ****SETO LED SNAKE SAFE WAY**** serie minimizza il lavoro per l'illuminazione temporanea dei percorsi di costruzione. Lunghe corsie o scale e vani ascensori possono essere illuminati con le ****strisce luminose LED**** in pochissimo tempo.

A tal fine, la striscia luminosa LED flessibile e altamente robusta viene semplicemente srotolata e fissata a scelta con clip o nastro adesivo reversibile al soffitto di un corridoio, o sospesa nel vano scala. A seconda delle dimensioni dell'area da illuminare, possono essere anche combinate più strisce luminose, in modo che l'illuminazione necessaria venga sempre raggiunta (lunghezza totale al massimo 50 metri, non più di 600 watt di assorbimento per cavo di collegamento).

Grazie all'alta potenza di 12 watt per metro, distribuita su 180 LED per metro, le strisce luminose LED della ****SETO LED SNAKE SAFE WAY**** serie raggiungono una luminosità senza precedenti, che viene distribuita in modo omogeneo nell'area da illuminare grazie alla leggera diffusione del materiale del tubo.

Con l'aiuto di un additivo fluorescente speciale nel rivestimento della ****SETO LED SNAKE SAFE WAY****, questa brilla anche dopo lo spegnimento della corrente. Così è ancora visibile per un certo periodo di tempo anche al buio e fornisce orientamento in caso di emergenza.

Vantaggi del prodotto

- Estremamente luminoso
- Altamente robusto e flessibile
- Fluorescente (brilla al buio)
- Adatto per applicazioni all'aperto
- Accessori di montaggio disponibili

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	SETO	
Serie	LED SNAKE	
Modello	50/600 - SAFE WAY	
Temperatura (min)	-20	°C
Temperatura (max)	+45	°C

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Dimensioni	(D)310x150	mm
Peso	9	kg
Grado di protezione	IP65 (Spina: IP44)	
Lunghezza	50	m

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	230	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	600	W
Classe di protezione	II	
lunghezza max	50	m

Dati tecnici luminosi

Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	LED	
Temperatura di colore	5000	K
CRI	>80	

Accessori

Ersatzteile

Numero articolo	Immagi	Name
1428003020		SETO LED SNAKE cavo di collegamento 'angolare'
1428003023		SETO LED SNAKE, tappo finale
1428003024		SETO LED SNAKE, connettore per tubo
1428003028		SETO LED SNAKE cavo di collegamento 'rotondo'

Kabel, Stecker und Adapter

Numero articolo	Immagi	Name
1428003022		SETO LED SNAKE, T-giuntore 'angolare'
1428003031		SETO LED SNAKE, connettore a T 'rotondo'

Montage und Befestigung

Numero articolo	Immagi	Name
1428003021		SETO LED SNAKE, Clip (avvitabile)
1428003053		SETO LED SNAKE, supporto magnetico




Notstrommodule

Numero articolo	Immagi	Name
1428003029		SETO LED SNAKE, alimentazione di emergenza

Zubehöre

Numero articolo	Immagi	Name
1428003032		SETO LED SNAKE, dimmer

Altre immagini del prodotto

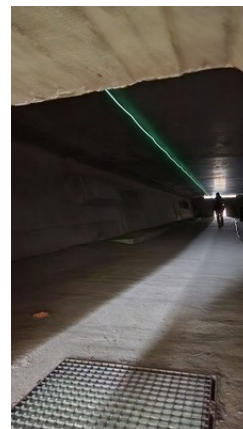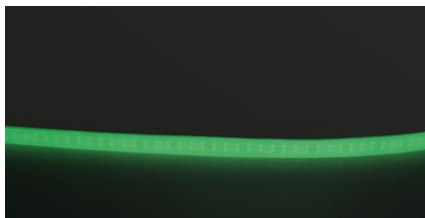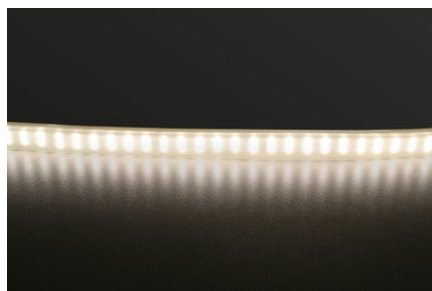

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

