



SETO LED DOUBLE SNAKE 50/675 - SAFE WAY

SETO LED SNAKE

Réf. article: **1428003043**

9

KG

IP65 (prise : IP44)

IP CODE

Description

La série SETO LED DOUBLE SNAKE SAFE WAY minimise les efforts pour l'éclairage temporaire des chemins de construction. De longs couloirs ou escaliers et puits d'ascenseur peuvent être éclairés avec les bandes lumineuses LED en un temps record.

Pour cela, la bande lumineuse LED flexible et très robuste est simplement déroulée et fixée au plafond d'un couloir avec des clips ou un ruban adhésif réversible, ou suspendue dans le puits d'escalier. Selon la taille de la surface à éclairer, plusieurs bandes lumineuses peuvent également être combinées,

de sorte que l'éclairage nécessaire soit toujours atteint (longueur totale maximum de 50 mètres, pas plus de 675 watts de consommation par câble de connexion).

Grâce à la puissance élevée de 12 watts par mètre, répartie sur 180 LEDs par mètre et par côté, les bandes lumineuses LED de la série SETO LED DOUBLE SNAKE SAFE WAY atteignent une intensité lumineuse sans précédent, qui est répartie de manière homogène dans la zone à éclairer grâce à la légère diffusion du matériau du tube.

Avec un additif fluorescent spécial dans le revêtement de la SETO LED DOUBLE SNAKE SAFE WAY, celle-ci brille également après l'arrêt de l'alimentation. Ainsi, elle reste visible dans l'obscurité pendant un certain temps et fournit une orientation en cas d'urgence.

Avantages du produit

- Extrêmement lumineux
- Très robuste et flexible
- Fluorescent (brille dans l'obscurité)
- Convient pour des applications en extérieur
- Accessoires de fixation disponibles

Caractéristiques techniques

Données générales

Attribut	Valeur	Unité
Marque	SETO	
Série	LED DOUBLE SNAKE	
Modèle	50/675 - SAFE WAY	
Température (min)	-20	°C
Température (max)	+45	°C
Dimensions	(D)310x150	mm
Poids	9	kg
Classe de protection	IP65 (prise : IP44)	
Longueur	50	m

Données photométriques

Attribut	Valeur	Unité
Source lumineuse	LED	
Température de couleur	5000	K
CRI	>80	

Données électriques



Attribut	Valeur	Unité
Tension d'entrée	230	V
Fréquence du réseau	50/60	Hz
Type de courant	AC	
Consommation électrique	675	W
Classe de protection	II	
longueur max.	50	m

Accessoires

Autres

Réf. article	Image	Name
1428003020		SETO LED SNAKE câble de raccordement (carré) 1,5 m + connecteur
1428003021		SETO LED SNAKE, clips (à visser)
1428003022		SETO LED SNAKE, connecteur en T
1428003023		SETO LED SNAKE, capuchon d'extrémité
1428003024		SETO LED SNAKE, connecteur de tuyau
1428003028		SETO LED SNAKE Câble de raccordement standard
1428003029		SETO LED SNAKE, alimentation de secours
1428003031		SETO LED SNAKE, T-connector
1428003032		SETO LED SNAKE, Variateur

Autres images du produit

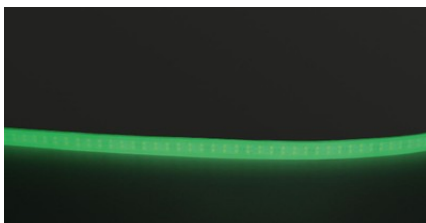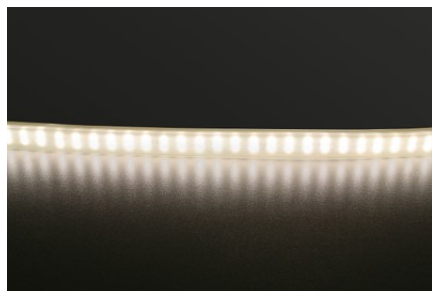

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Allemagne

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

