



## SETO LED DOUBLE SNAKE 50/675 - SAFE WAY

### SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003043

9

KG

IP65 (Kontakt: IP44)

IP CODE

### Beskrivning

SETO LED DOUBLE SNAKE SAFE WAY SERIEN minimerar insatsen för temporär byggvägsbelysning. Långa gångar eller trapphus och hisschakt kan belysas med LED-ljusslingor på kort tid.

För detta rullas det flexibla och mycket robusta LED-ljusslingan helt enkelt ut och fästs valfritt med klämmor eller reversibelt tejp i taket på en gång eller hängs ner i trappschaktet. Beroende på storleken på det område som ska belysas kan flera ljusslingor kombineras,

så att den nödvändiga belysningen alltid uppnås (total längd högst 50 meter, högst 675 watt effektförbrukning per anslutningskabel).

Tack vare den höga effekten på 12 watt per meter, fördelat på 180 LEDs per meter och per sida, uppnår LED-ljusslingorna i SETO LED DOUBLE SNAKE SAFE WAY SERIEN en hittills överträffad ljusstyrka, som genom den lätta diffusionen av slangmaterialet fördelas homogent i det belysningsområde.

Med hjälp av ett speciellt fluorescerande tillsatsmedel i manteln av SETO LED DOUBLE SNAKE SAFE WAY lyser den även efter att strömmen har stängts av. Så den är fortfarande synlig under en tid i mörkret och ger vägledning i nödsituationer.

### Produktfördelar

- Extrem ljusstark
- Hög robust och flexibel
- Fluorescerande (lyser i mörkret efter)
- För utomhusbruk lämplig
- Monteringstillbehör tillgängligt

### Tekniska specifikationer

#### Allmänna uppgifter

| Egenskap         | Värde                | Enhet |
|------------------|----------------------|-------|
| Märke            | SETO                 |       |
| Serie            | LED DOUBLE SNAKE     |       |
| Modell           | 50/675 - SAFE WAY    |       |
| Temperatur (min) | -20                  | °C    |
| Temperatur (max) | +45                  | °C    |
| Mått             | (D)310x150           | mm    |
| Vikt             | 9                    | kg    |
| Skyddsklass      | IP65 (Kontakt: IP44) |       |
| Längd            | 50                   | m     |

## Elektriska data

| Egenskap          | Värde | Enhet |
|-------------------|-------|-------|
| Ingångsspänning   | 230   | V     |
| Nätfrekvens       | 50/60 | Hz    |
| Strömtyp          | AC    |       |
| Effektförbrukning | 675   | W     |
| Skyddsklass       | II    |       |
| max. längd        | 50    | m     |

## Ljustekniska data



| Egenskap       | Värde | Enhet |
|----------------|-------|-------|
| Ljuskälla      | LED   |       |
| Färgtemperatur | 5000  | K     |
| CRI            | >80   |       |

## Tillbehör

### Övrigt

| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1428003020  |    | SETO LED SNAKE anslutningskabel 'fyrkantig' |
| 1428003021  |    | SETO LED SNAKE, Klipp (skruvbar)            |
| 1428003022  |  | SETO LED SNAKE, T-koppling 'vinklad'        |
| 1428003023  |  | SETO LED SNAKE, ändkåpa                     |
| 1428003024  |  | SETO LED SNAKE, slangkoppling               |
| 1428003028  |  | SETO LED SNAKE anslutningskabel 'rund'      |
| 1428003029  |  | SETO LED SNAKE, nödkraftförsörjning         |
| 1428003031  |  | SETO LED SNAKE, T-koppling 'rund'           |
| 1428003032  |  | SETO LED SNAKE, Dimmer                      |

## Fler produktbilder

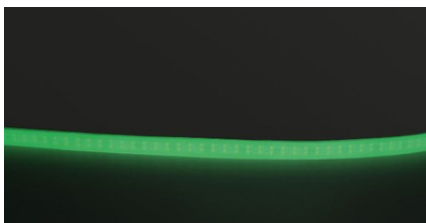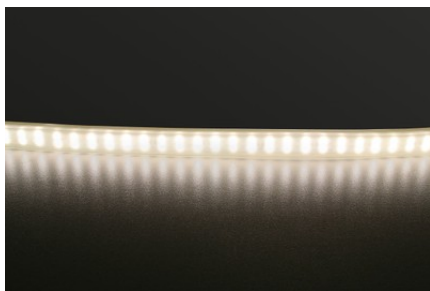

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Sverige

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

