

## SETO LED WĄŻ PROFESJONALNY 100, 25m

### SETO LED SNAKE

Nr artykułu: **1428003101****2,7**

KG

**IP67**

IP CODE

**IK10**

IK CODE

**32.500**

REAL-LUMEN

### Opis

Opracowany z myślą o wymagających środowiskach, SETO LED SNAKE PROFESSIONAL charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną i długą żywotnością. Prosta instalacja i możliwość połączenia do 100 metrów w jednym łańcuchu pozwalają na elastyczne i szybkie zastosowanie na miejscu, np. przy oświetlaniu długich korytarzy, klatek schodowych lub szybów wind, w tunelach i w górnictwie. Dzięki wysokiej liczbie lumenów (1.300 lm/m) możliwy jest montaż na wysokości do 18 metrów. W przypadku awarii prądu również jesteś bezpieczny: automatycznie włączające się Safety Glow oświetla plac budowy przez maksymalnie dwie godziny.

Ponieważ wąż świetlny SETO LED SNAKE PROFESSIONAL składa się z podwójnej osłony z silikonu i PVC, jest bardzo dobrze chroniony przed chemikaliami i posiada odporność na ogień V-0.

### Zalety produktu

- Ekstremalnie jasny
- Wysoko odporny i elastyczny
- Ściemnialny
- Ograniczona migotliwość
- Akcesoria montażowe dostępne
- Maks. długość podłączenia: 100 metrów
- Maks. wysokość montażu: 18 metrów
- Funkcja awaryjnego oświetlenia przy awarii zasilania
- Nadaje się do zastosowań na zewnątrz

### Specyfikacje techniczne

#### Dane ogólne

| Atrybut            | Wartość                | Jednostka |
|--------------------|------------------------|-----------|
| Marka              | SETO                   |           |
| Seria              | LED SNAKE PROFESSIONAL |           |
| Model              | 100, 25m               |           |
| Temperatura (min)  | -40                    | °C        |
| Temperatura (maks) | +45                    | °C        |
| Waga               | 2,7                    | kg        |

## Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

### Dane ogólne

| Atrybut                | Wartość | Jednostka |
|------------------------|---------|-----------|
| Klasa ochrony          | IP67    |           |
| Odporność na uderzenia | IK10    |           |
| Długość                | 25      | m         |

### Dane świetlne

| Atrybut                         | Wartość | Jednostka |
|---------------------------------|---------|-----------|
| Źródło światła                  | LED     |           |
| Strumień świetlny (rzeczywisty) | 32500   | lm        |
| Temperatura barwowa             | 6000    | K         |
| CRI                             | >80     |           |
| Kąt promieniowania              | 120     | °         |

### Dane elektryczne


| Atrybut             | Wartość | Jednostka |
|---------------------|---------|-----------|
| Napięcie wejściowe  | 230     | V         |
| Częstotliwość sieci | 50/60   | Hz        |
| Rodzaj prądu        | AC      |           |
| Pobór mocy          | 350     | W         |
| Klasa ochrony       | II      |           |
| maks. długość       | 100     | m         |

## Akcesoria

### Inne

| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1428003170  |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Y-Connector     |
| 1428003180  |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Zestaw awaryjny |
| 1428003190  |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL AUTOMATIC FUSE  |

## Więcej zdjęć produktu

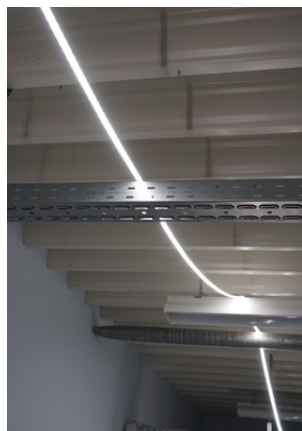

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Niemcy

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

