



SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 100, 50m

SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003102

4,8

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

65.000

REAL-LUMEN

Beskrivning

För krävande miljöer utvecklad, har SETO LED SNAKE PROFESSIONAL en hög ljusutbyte och en lång livslängd. En enkel installation och möjligheten att koppla ihop upp till 100 meter i en kedja möjliggör en flexibel och snabb användning på plats, t.ex. vid belysning av långa korridorer, trapphus eller hisschakt, i tunnlar och inom gruvdrift. Med det höga lumenantalet (1.300 lm/m) är en monteringshöjd på upp till 18 meter möjlig. Vid strömavbrott är man också säker: Den då automatiskt aktiverade Safety Glow belyser byggarbetsplatsen i upp till två timmar.

Eftersom ljusslangen SETO LED SNAKE PROFESSIONAL består av en dubbelmantel av silikon och PVC, är den mycket väl skyddad mot kemikalier och har flamskyddet V-0.

Produktfördelar

- Extremt ljusstark
- Mycket robust och flexibel
- Dimbar
- Flimmerfri
- Monteringsaccessorier tillgängliga
- Max. anslutningslängd: 100 meter
- Max. monteringshöjd: 18 meter
- Nödbelysningsfunktion vid strömavbrott
- För utomhusbruk lämplig

Tekniska specifikationer

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Märke	SETO	
Serie	LED SNAKE PROFESSIONAL	
Modell	100, 50m	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+45	°C
Vikt	4,8	kg

Tekniska specifikationer (Forts.)

Allmänna uppgifter

Egenskap	Värde	Enhet
Skyddsklass	IP67	
Slagtålighet	IK10	
Längd	50	m

Elektriska data

Egenskap	Värde	Enhet
Ingångsspänning	230	V
Nätfrekvens	50/60	Hz
Strömtyp	AC	
Effektförbrukning	700	W
Skyddsklass	II	
max. längd	100	m

Ljustekniska data


Egenskap	Värde	Enhet
Ljuskälla	LED	
Ljusflöde (verkligt)	65000	lm
Färgtemperatur	6000	K
CRI	>80	
Spridningsvinkel	120	°

Tillbehör

Övrigt

Artikel-Nr.	Bild	Name
1428003170		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Y-Connector
1428003180		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Nödkit
1428003190		SETO LED SNAKE PROFESSIONAL AUTOMATIC FUSE

Fler produktbilder

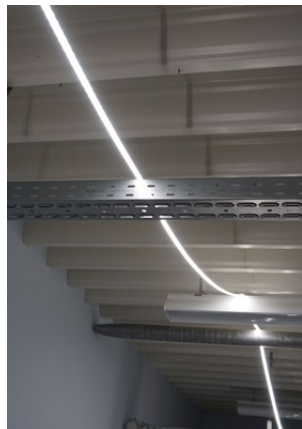

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Sverige

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

