

## SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 500, 25m

### SETO LED SNAKE

Número de artículo: 1428003121

4,8

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

8.250

REAL-LUMEN



### Descripción

Desarrollado para entornos exigentes, el SETO LED SNAKE PROFESSIONAL cuenta con una alta eficiencia luminosa y una larga vida útil. Una instalación sencilla y la posibilidad de conectar hasta 500 metros en una cadena permiten un uso flexible y rápido en el lugar, por ejemplo, para iluminar largos pasillos, escaleras o huecos de ascensores, en túneles y en minería. Gracias a la alta cantidad de lúmenes (1.300 lm/m), se puede lograr una altura de montaje de hasta 18 metros. En caso de un corte de energía, también se está seguro: el Safety Glow que se activa automáticamente ilumina el lugar de trabajo durante hasta dos horas.

Como el tubo de luz SETO LED SNAKE PROFESSIONAL está hecho de un doble revestimiento de silicona y PVC, está muy bien protegido contra productos químicos y tiene la resistencia al fuego V-0.

### Ventajas del producto

- Extremadamente brillante
- Muy robusto y flexible
- Regulable
- Bajo parpadeo
- Accesorios de montaje disponibles
- Longitud máxima de conexión: 500 metros
- Altura máxima de montaje: 18 metros
- Función de luz de emergencia en caso de corte de energía
- Apto para aplicaciones al aire libre

### Especificaciones técnicas

#### Datos generales

| Atributo          | Valor                  | Unidad |
|-------------------|------------------------|--------|
| Marca             | SETO                   |        |
| Serie             | LED SNAKE PROFESSIONAL |        |
| Modelo            | 500, 25m               |        |
| Temperatura (mín) | -40                    | °C     |
| Temperatura (máx) | +45                    | °C     |
| Peso              | 4,8                    | kg     |

## Especificaciones técnicas (Continúa)

### Datos generales

| Atributo               | Valor | Unidad |
|------------------------|-------|--------|
| Grado de protección    | IP67  |        |
| Resistencia al impacto | IK10  |        |
| Longitud               | 25    | m      |

### Datos eléctricos

| Atributo            | Valor | Unidad |
|---------------------|-------|--------|
| Tensión de entrada  | 230   | V      |
| Frecuencia de red   | 50/60 | Hz     |
| Tipo de corriente   | AC    |        |
| Consumo de energía  | 85    | W      |
| Clase de protección | II    |        |
| longitud máx.       | 500   | m      |

### Datos técnicos de iluminación




| Atributo              | Valor | Unidad |
|-----------------------|-------|--------|
| Fuente de luz         | LED   |        |
| Flujo luminoso (real) | 8250  | lm     |
| Temperatura de color  | 6000  | K      |
| CRI                   | >80   |        |
| Ángulo de irradiación | 120   | °      |

## Accesorios

### Otros

| Número de artículo | Imagen                                                                              | Name                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1428003170         |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Y-Connector       |
| 1428003180         |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Kit de Emergencia |
| 1428003190         |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL AUTOMATIC FUSE    |

## Más imágenes del producto

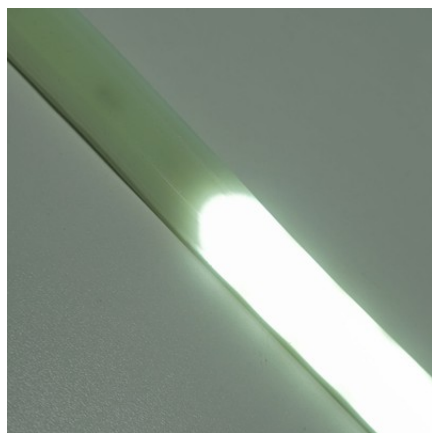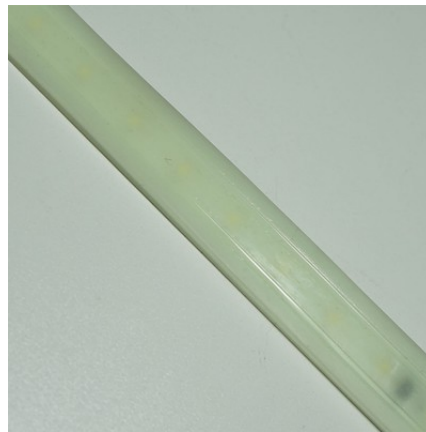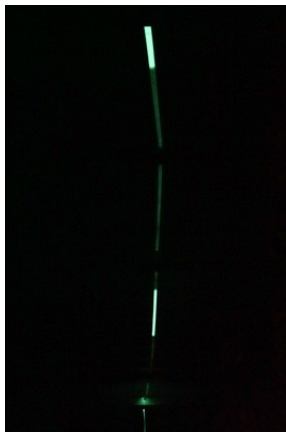

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
España

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

