

## SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 500, 50m

### SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003122



10,7

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

16.500

REAL-LUMEN

### Beskrivelse

Designet til krævende miljøer, har SETO LED SNAKE PROFESSIONAL en høj lysudbytte og en lang levetid. En enkel installation og muligheden for at forbinde op til 500 meter i en kæde muliggør en fleksibel og hurtig anvendelse på stedet, f.eks. ved belysning af lange gange, trappeopgange eller elevatorer, i tunneler og i minedrift. Med det høje lumenantal (1.300 lm/m) er en monteringshøjde på op til 18 meter mulig. Ved strømafbrydelse er man også sikker: Det automatisk aktiverede Safety Glow belyser byggepladsen i op til to timer.

Da lyslangen SETO LED SNAKE PROFESSIONAL består af en dobbelt belægning af silikone og PVC, er den meget godt beskyttet mod kemikalier og har flammehæmmende egenskaber V-0.

### Produktfordele

- Ekstremt lysstærk
- Høj robust og fleksibel
- Dæmpbar
- Flickerarm
- Monteringstilbehør tilgængeligt
- Maks. tilslutningslængde: 500 meter
- Maks. monteringshøjde: 18 meter
- Nødbelysningsfunktion ved strømafbrydelse
- Velegnet til udendørs anvendelser

### Tekniske specifikationer

#### Generelle data

| Egenskab          | Værdi                  | Enhed |
|-------------------|------------------------|-------|
| Mærke             | SETO                   |       |
| Serie             | LED SNAKE PROFESSIONAL |       |
| Model             | 500, 50m               |       |
| Temperatur (min)  | -40                    | °C    |
| Temperatur (maks) | +45                    | °C    |
| Vægt              | 10,7                   | kg    |

## Tekniske specifikationer (Forts.)

### Generelle data

| Egenskab           | Værdi | Enhed |
|--------------------|-------|-------|
| Beskyttelsesklasse | IP67  |       |
| Stødmodstand       | IK10  |       |
| Længde             | 50    | m     |

### Elektriske data

| Egenskab           | Værdi | Enhed |
|--------------------|-------|-------|
| Indgangsspænding   | 230   | V     |
| Netfrekvens        | 50/60 | Hz    |
| Strømtype          | AC    |       |
| Effektforbrug      | 170   | W     |
| Beskyttelsesklasse | II    |       |
| maks. længde       | 500   | m     |

### Lys tekniske data




| Egenskab         | Værdi | Enhed |
|------------------|-------|-------|
| Lyskilde         | LED   |       |
| Lysstrøm (reel)  | 16500 | lm    |
| Farvetemperatur  | 6000  | K     |
| CRI              | >80   |       |
| Afsætningsvinkel | 120   | °     |

## Tilbehør

### Andet

| Artikel-Nr. | Billede                                                                             | Name                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1428003170  |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Y-Connector    |
| 1428003180  |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Nødsæt         |
| 1428003190  |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL AUTOMATIC FUSE |

## Flere produktbilleder

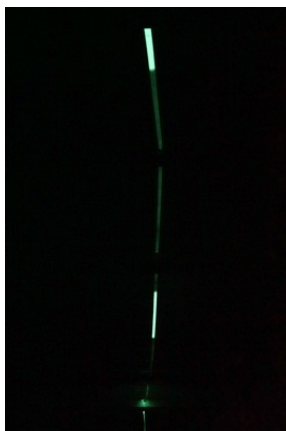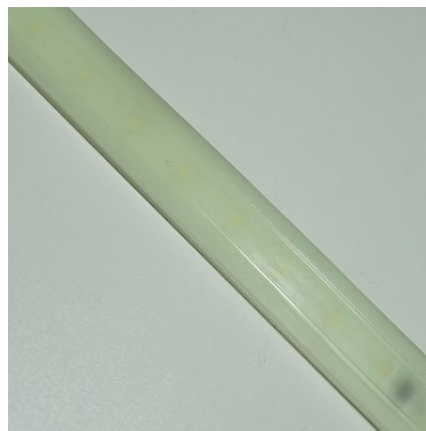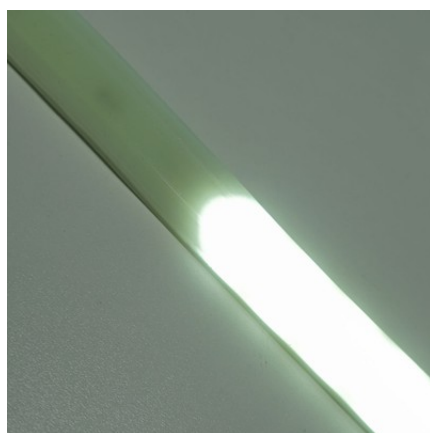

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Danmark

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

