

## SETO LED SNAKE PROFESSIONAL 500, 50m

### SETO LED SNAKE

Artikel-Nr.: 1428003122

10,7

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

16.500

REAL-LUMEN



### Beskrivning

För krävande miljöer utvecklad, har SETO LED SNAKE PROFESSIONAL en hög ljusutbyte och en lång livslängd. En enkel installation och möjligheten att koppla ihop upp till 500 meter i en kedja möjliggör en flexibel och snabb användning på plats, t.ex. vid belysning av långa korridorer, trapphus eller hisschakt, i tunnlar och inom gruvdrift. Med det höga lumenantalet (1.300 lm/m) är en monteringshöjd på upp till 18 meter möjlig. Vid strömavbrott är man också säker: Den då automatiskt aktiverade Safety Glow belyser byggarbetsplatsen i upp till två timmar.

Eftersom ljusslangen SETO LED SNAKE PROFESSIONAL består av en dubbelmantel av silikon och PVC, är den mycket väl skyddad mot kemikalier och har flamskyddet V-0.

### Produktfördelar

- Extremt ljusstark
- Mycket robust och flexibel
- Dimbar
- Flickerarm
- Monteringsaccessoarer tillgängliga
- Max. anslutningslängd: 500 meter
- Max. monteringshöjd: 18 meter
- Nödbelysningsfunktion vid strömavbrott
- För utomhusbruk lämplig

### Tekniska specifikationer

#### Allmänna uppgifter

| Egenskap         | Värde                  | Enhet |
|------------------|------------------------|-------|
| Märke            | SETO                   |       |
| Serie            | LED SNAKE PROFESSIONAL |       |
| Modell           | 500, 50m               |       |
| Temperatur (min) | -40                    | °C    |
| Temperatur (max) | +45                    | °C    |
| Vikt             | 10,7                   | kg    |

## Tekniska specifikationer (Forts.)

### Allmänna uppgifter

| Egenskap     | Värde | Enhet |
|--------------|-------|-------|
| Skyddsklass  | IP67  |       |
| Slagtålighet | IK10  |       |
| Längd        | 50    | m     |

### Elektriska data

| Egenskap          | Värde | Enhet |
|-------------------|-------|-------|
| Ingångsspänning   | 230   | V     |
| Nätfrekvens       | 50/60 | Hz    |
| Strömtyp          | AC    |       |
| Effektförbrukning | 170   | W     |
| Skyddsklass       | II    |       |
| max. längd        | 500   | m     |

### Ljustekniska data




| Egenskap             | Värde | Enhet |
|----------------------|-------|-------|
| Ljuskälla            | LED   |       |
| Ljusflöde (verkligt) | 16500 | lm    |
| Färgtemperatur       | 6000  | K     |
| CRI                  | >80   |       |
| Spridningsvinkel     | 120   | °     |

## Tillbehör

### Övrigt

| Artikel-Nr. | Bild                                                                                | Name                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1428003170  |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Y-Connector    |
| 1428003180  |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Nödkit         |
| 1428003190  |  | SETO LED SNAKE PROFESSIONAL AUTOMATIC FUSE |

## Fler produktbilder

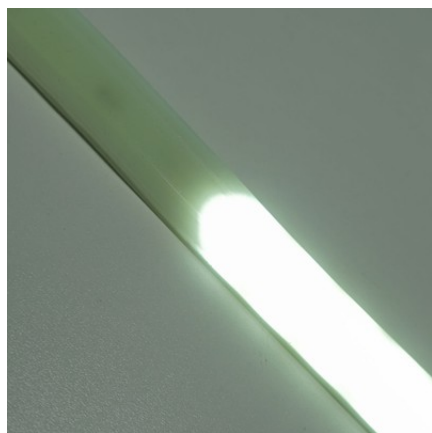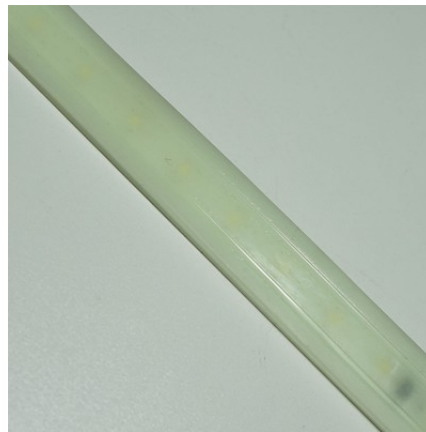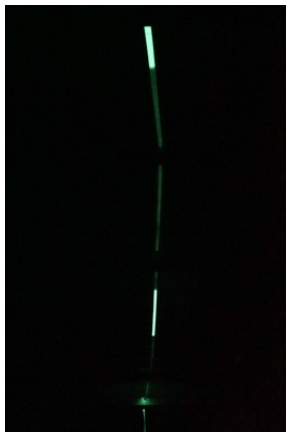

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Sverige

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
[www.setolite.com](http://www.setolite.com)  
[info@setolite.de](mailto:info@setolite.de)

