



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Artikel-Nr.: **1439001702****17,6**

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

Beschreibung

Die ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC definiert professionelle Großflächenbeleuchtung auf einem neuen Leistungsniveau. Als leistungsstärkste Ausführung der ALDEBARAN® XLD-2C Produktfamilie bietet sie zusätzliche Leistungsreserven für Anwendungen, bei denen maximale Ausleuchtung und höchste Zuverlässigkeit gefragt sind.

Das bewährte SETO Linsensystem sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine beeindruckende Flächenausleuchtung. Das passive Kühlsystem gewährleistet einen dauerhaft zuverlässigen Betrieb ganz ohne verschleißanfällige Lüfter. Ob Einsatzstelle, Großbaustelle oder Industrieanlage die ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC wurde für professionelle Anwender entwickelt, die keine Kompromisse eingehen und sich auch unter anspruchsvollsten Bedingungen auf maximale Leistungsreserven verlassen können.

Produktvorteile

- Maximale Lichtleistung für großflächige Ausleuchtung
- Homogenes Lichtbild dank SETO Linsensystem
- Passives Kühlsystem ohne Lüfter
- Für höchste Ansprüche Ideal für Einsatzstellen, Industrie und Großbaustellen

Technische Daten

Allgemeine Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Marke	ALDEBARAN®	
Serie	XLD	
Modell	-2C POWER BASIC SET	
Schlagfestigkeit	IK10	
Temperatur (min)	-40	°C
Temperatur (max)	+59	°C
Abmessungen	650 x 650 x 290 (Leuchte)	mm
Gewicht	17,6	kg
Schutzart	IP67	
Dimmbar	Nein	
Zuleitung	H07BQ-F 3G1,5	
Stecker	Schuko IP68	
Kabellänge gesamt	8	m
Austauschbare Zuleitung	Ja	

Lichttechnische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Farbtemperatur	5000	K
Leuchtmittel	8x SML22 LED Modul	
Abstrahlwinkel	360/60	°
CRI	>70	
Lebensdauer	50000	h

Elektrische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit
Eingangsspannung	100-240	V
Netzfrequenz	50/60	Hz
Stromart	AC	
Leistungsaufnahme	800	W
Schutzklasse	I	

Zubehör

Sonstige


Artikel-Nr.	Bild	Name
141000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
141000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
141000324		WIND-UP KURBELSTATIV , schwarz, pulverbeschichtet, inkl. schwarzem Mittelrohr - 3,80m
141000329		Teleskop-Dreibeinstativ - 4,58 m
141000345		SETO Baustellenstativ - 3,8 m
141000538		Abspann-Set für Kurbelstativ
141000666		HeavyDuty Transport- und Aufbewahrungscase für ALDEBARAN® XLD-2 Leuchten
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung BASIC H07BQ-F, Stecker Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung SWITCH, Stecker Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung DIM, Stecker Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Hängeset verstärkt für 360 FLEX / XLD

Zubehör (Forts.)

Sonstige

Artikel-Nr.	Bild	Name
1410960037		Mastbolzen DIN, d 30 x 100 mm, Al, f. Windup Stativ

Weitere Produktbilder

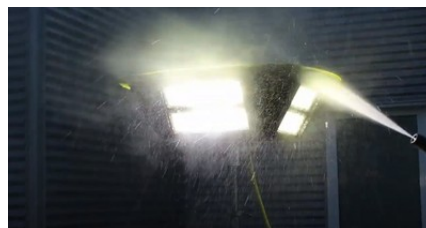

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Deutschland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

