



ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC, 100-240 V, IP67, 800 W

Aldebaran XLD

Número do artigo: 1439001702

17,6

KG

IP67

IP CODE

IK10

IK CODE

Descrição

O ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC define a iluminação profissional de grandes áreas em um novo nível de desempenho. Como a versão mais potente da família de produtos ALDEBARAN® XLD-2C, ela oferece reservas de potência adicionais para aplicações onde a máxima iluminação e a mais alta confiabilidade são exigidas.

O comprovado sistema de lentes SETO garante uma distribuição uniforme da luz e uma impressionante iluminação de área. O sistema de refrigeração passivo garante um funcionamento confiável e duradouro, sem ventiladores suscetíveis ao desgaste. Seja em locais de trabalho, grandes canteiros de obras ou instalações industriais, o ALDEBARAN® XLD-2C X-POWER BASIC foi desenvolvido para usuários profissionais que não fazem concessões e podem contar com reservas de potência máximas, mesmo nas condições mais exigentes.

Vantagens do produto

- Máxima potência luminosa para iluminação de grandes áreas
- Imagem de luz homogênea graças ao sistema de lentes SETO
- Sistema de refrigeração passivo sem ventiladores
- Para as mais altas exigências Ideal para locais de trabalho, indústria e grandes canteiros de obras

Especificações técnicas

Dados Gerais

Atributo	Valor	Unidade
Marca	ALDEBARAN®	
Série	XLD	
Modelo	-2C CONJUNTO BÁSICO DE POTÊNCIA	
Resistência a impactos	IK10	
Temperatura (mín)	-40	°C
Temperatura (máx)	+59	°C
Dimensões	650 x 650 x 290 (luminária)	mm
Peso	17,6	kg
Grau de proteção	IP67	
Dimerizável	Não	
cabo	H07BQ-F 3G1,5	
Conector	Schuko IP68	
Comprimento total do cabo	8	m
Cabo substituível	Sim	

Dados técnicos de luz

Atributo	Valor	Unidade
Temperatura de cor	5000	K
Fonte de luz	8x Módulo LED SML22	
Ângulo de emissão	360/60	°
CRI	>70	
Vida útil	50000	h

Dados elétricos

Atributo	Valor	Unidade
Tensão de entrada	100-240	V
Frequência de rede	50/60	Hz
Tipo de corrente	AC	
Consumo de energia	800	W
Classe de proteção	I	

Acessórios

Outros


Número do artigo	Image	Name
141000055		Verlängerung "B7" 5,5m Ölflex 540P 7G0,75
141000057		Verlängerung "CA 6" 15m Ölflex 540P 7G0,75
1410000324		ESTATIVO DE MANIVELA RETRÁTIL, preto, revestido a pó, incluindo tubo central preto - 3,80m
1410000329		Estativo telescópico de três pernas - 4,58 m
1410000345		SETO Estativo de Construção - 3,8 m
1410000538		Conjunto de amarração para tripé de manivela
1410000666		Case de transporte e armazenamento HeavyDuty para luminárias ALDEBARAN® XLD-2
1410001510		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação BASIC H07BQ-F, plugue Schuko 16A/250V IP68, 8m
1410001520		ALDEBARAN® XLD-C cabo de alimentação SWITCH, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410001521		ALDEBARAN® XLD-C cabo DIM, plugue Schuko 16A/250V IP68
1410926021		Conjunto de suspensão reforçado para 360 FLEX / XLD

Acessórios (Continua.)

Outros

Número do artigo	Image	Name
1410960037		Pino de mastro DIN, d 30 x 100 mm, Al, p. tripé de manivela

Mais imagens do produto

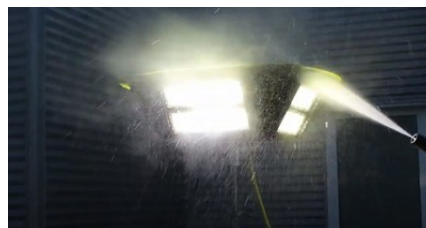

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Portugal

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

