



## ALDEBARAN® 4000A X1 POLICE - 66 Wh

### Aldebaran 4000A

Nr artykułu: **1440800063**

**1,25**

KG

**IP54**

IP CODE

**1.100**

REAL-LUMEN

## Opis

Bezpieczne światło do zastosowań mobilnych

To, że światło oznacza bezpieczeństwo, nie jest nowym odkryciem. Już przy wprowadzeniu serii 4000A X zwrócono szczególną uwagę na aspekt bezpieczeństwa pracy i maksymalnej użyteczności. Mocne strony lamp 4000A X, takie jak wielogodzinne, bezprzewodowe działanie, jednorodne i bezolśnieniowe światło, sprawdziły się w najtrudniejszych warunkach użytkowania. Z serią 4000A X1 SIGNAL stworzyliśmy nową generację profesjonalnych lamp roboczych, które jeszcze bardziej skupiają się na temacie bezpieczeństwa.

Dzięki specjalnie opracowanej matrycy LED, lampy 4000A X1 SIGNAL są w stanie nie tylko wytwarzać jednorodne, białe światło robocze, ale także przełączać się na kolorowy sygnał migający. To światło sygnalizacyjne należy do najsilniejszych źródeł światła sygnalizacyjnego dostępnych w formie mobilnej lampy ręcznej. Zwykle tradycyjne, mobilne lampy traktują swoją funkcję sygnalizacyjną nieco po macoszemu, oferując moc sygnału świetlnego od jednego do maksymalnie trzech watów. Lampy X1 SIGNAL są w stanie wytwarzać swoje światło sygnalizacyjne z taką samą mocą (do 12 watów) jak mocne światło robocze. Różnica jest wyraźnie widoczna i dostrzegalna na dużą odległość. Odpowiednie światło może uratować życie.

Dzięki szerokiej gamie akcesoriów, takich jak uchwyt do samochodu, uchwyt do przenoszenia, ładowarka samochodowa, uchwyty magnetyczne, statywy itp., seria 4000A X jest doskonale przygotowana na wszelkie sytuacje użytkowe.

### EKSTREMALNIE SOLIDNA

Obudowa lampy z aluminium lotniczego

Odporna na uderzenia osłona z poliwęglanu

Antypoślizgowe, gumowane elementy sterujące, które można obsługiwać nawet w rękawicach

Wysokiej jakości technologia litowo-jonowa zapewnia stabilną wydajność w każdym zakresie temperatur

### EKSTREMALNIE WYDAJNA

Jednorodne wytwarzanie światła dzięki matrycom LED o wysokiej wydajności

System SETO SAFE LIGHT skutecznie unika oślnienia, a tym samym 'pojawiania się jasnych plam' w przeciwieństwie do innych źródeł światła LED

Wydajność świetlna regulowana w sposób płynny, co pozwala dostosować ją do danej sytuacji

### EKSTREMALNIE INTELIGENTNA

Możliwość pracy z wbudowanymi akumulatorami i/lub z dołączoną ładowarką

Wczesne wykrywanie niskiej pojemności akumulatora dzięki systemowi komunikatu o niskim poziomie naładowania (LBMS)

Zintegrowana funkcja 'Take Me Home' umożliwia odnalezienie lampy w ciemności

Szeroka gama akcesoriów do opcji takich jak ładowanie w samochodzie, uchwyty magnetyczne, mocowania statywowe itp.

## Zalety produktu

- Funkcje oświetleniowe: Włącz / Wyłącz, płynnie ściemniały
- Długość fali światła (tryb migania): 463 nm
- Czas pracy trybu migania: 16 h

## Specyfikacje techniczne

### Dane ogólne

| Atrybut            | Wartość         | Jednostka |
|--------------------|-----------------|-----------|
| Marka              | ALDEBARAN®      |           |
| Seria              | 4000A           |           |
| Model              | X1 POLICE 66 Wh |           |
| Temperatura (min)  | -30             | °C        |
| Temperatura (maks) | +40             | °C        |
| Wymiary            | 267 x 120 x 145 | mm        |

## Specyfikacje techniczne (Ciąg dalszy)

### Dane ogólne

| Atrybut               | Wartość                              | Jednostka |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| Waga                  | 1,25                                 | kg        |
| Klasa ochrony         | IP54                                 |           |
| Funkcje oświetleniowe | Włącz / Wyłącz, płynnie ściemniający |           |

### Dane świetlne

| Atrybut                             | Wartość                    | Jednostka |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Źródło światła                      | DUAL LED-ARRAY-TECHNOLOGIE |           |
| Strumień świetlny (rzeczywisty)     | 1100                       | lm        |
| Temperatura barwowa                 | 5000                       | K         |
| CRI                                 | >70                        |           |
| Długość fali światła (tryb migania) | 463                        | nm        |
| Żywotność                           | 50000                      | h         |

### Dane elektryczne

| Atrybut                        | Wartość                                           | Jednostka |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| Pobór mocy                     | 12                                                | W         |
| Pojemność akumulatora          | 66                                                | Wh        |
| Czas pracy (najwyższy poziom)  | 6                                                 | h         |
| Czas pracy (najniższy poziom)  | 38                                                | h         |
| Czas pracy trybu migania       | 16                                                | h         |
| Czas ładowania                 | 4                                                 | h         |
| Ładowarka                      | Eurostecker 100-240 V AC wyjście max. 16,8 V, 2 A |           |
| Klasa ochrony                  | III                                               |           |
| Typ akumulatora                | 2x Li-Ion                                         |           |
| Napięcie akumulatora           | 14,8                                              | V         |
| Pojemność akumulatora (ogniwo) | 2200                                              | mAh       |

## Akcesoria

### Inne


| Nr artykułu | Obraz                                                                               | Name                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1410993420  |  | Uchwyt uniwersalny w tym śruby torowe, typ B                         |
| 1410993421  |  | Uchwyt magnetyczny inkl. śruby mocujące, Typ B                       |
| 1410993424  |  | Uchwyt do przenoszenia dla lamp 4000A X, czarny, nylon               |
| 1410993425  |  | Uchwyt ścienny do lamp 4000A X1 - zestaw                             |
| 49__002239  |  | Ładowarka do lamp z akumulatorem Li-Ion, wyjście 16,8 V / 2 A, Lynex |

## Akcesoria (Ciąg dalszy)

Inne

| Nr artykułu | Obraz                                                                             | Name                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 49__002246  |  | Ładowarka samochodowa 12-24V DC dla akumulatorów Li-Ion (4 ogniwa / 14,8 V) |

## Więcej zdjęć produktu

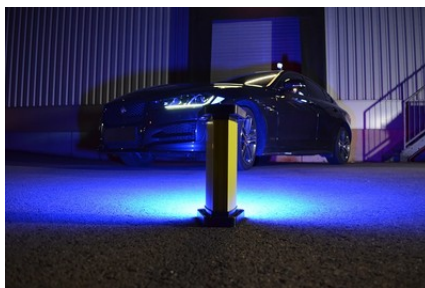

**Setolite Lichttechnik GmbH**  
Bockhackerstr. 13  
42499 Hückeswagen  
Niemcy

**Tel./Fax**  
+49 2192 / 93624-0  
+49 2192 / 93624-25

**Web/Email**  
www.setolite.com  
info@setolite.de

