

**ALDEBARAN® KATANA 2K LED
12/24 V DC****Aldebaran Gladius**

Ürün No.: 1441001520

5,75

KG

IP54

IP CODE

16.700

LUMEN

15.200

REAL-LUMEN

Açıklama

Yeni ALDEBARAN® KATANA 2K LED, ALDEBARAN® GLADIUS 2K LED'in bir geliştirilmesidir. 'Küçük kardeşi' gibi, ALDEBARAN® KATANA 2K LED de SETO XPECT®2 LED lens sistemine sahiptir, ancak yalnızca 12"lik bir açı ile ayarlanmış bir yayılma karakteristiği kullanarak, adını aldığı Japon uzun kılıcı 'Katana' gibi daha yüksek bir menzile elde etmektedir. Bu yüksek uzmanlaşmış projektör, mümkün olan en geniş aydınlatmayı gerektiren arama görevleri için özel olarak tasarlanmıştır, aynı zamanda yakın alanın homojen ve parlamasız bir şekilde aydınlatılmasını sağlar. Ve neredeyse hiç yayılma kaybı olmadan.

Doğal bir renk geri dönüşü ve olumsuz hava koşullarında bile optimal bir penetrasyon, SETO XPECT®2 LED lens sisteminin kullanımıyla sağlanmaktadır.

ALDEBARAN® KATANA 2K LED, on veya beş metre uzunluğundaki bağlantı kablosu için entegre bir kablo sarma mekanizmasına (versiyona bağlı olarak) ve entegre bir taşıma koluna sahiptir. Alt kısımda yer alan sabit entegre DIN pim yuvası ile bir tripod üzerinde kullanım ve aydınlatılacak alanın hassas ve esnek bir şekilde ayarlanması mümkündür. Böylece ALDEBARAN® KATANA 2K LED, evrensel bir ışık aracı ve geleneksel halojen projektörlerin verimli bir yerine geçmektedir.

Ürün Avantajları

- SETO XPECT®2-LED lens optiği, yayılma kayıplarını ve parlamayı önemli ölçüde azaltır ve her hava koşulunda optimal geçiş sağlar.
- Entegre kablo sarma mekanizması
- Esnek ayarlanabilir top bağlantısı (dahil)
- 2.000 Watt halojen projektör ile karşılaştırıldığında yaklaşık %85 oranında azaltılmış güç tüketimi
- Düşük ağırlık ve kompakt yapı

Teknik Özellikler**Genel Veriler**

Özellik	Değer	Birim
Marka	ALDEBARAN®	
Seri	KATANA	
Model	2K LED 12/24 V	
Sıcaklık (min)	-40	°C
Sıcaklık (maks)	+50	°C
Boyutlar	335 x 286 x 190	mm

Teknik Özellikler (Devamı)

Genel Veriler

Özellik	Değer	Birim
Ağırlık	5,75	kg
Koruma sınıfı	IP54	
Priz	Normstecker 12 A	
Kablo uzunluğu	5	m
Özellik	Cıvata yuvası, Kablo sarıcı	


Elektriksel veriler

Özellik	Değer	Birim
Giriş voltajı	10,5-35	V
Akım türü	DC	
Güç tüketimi	120	W
Koruma sınıfı	III	

Işık teknik verileri

Özellik	Değer	Birim
Işık kaynağı	2x SPM28 / H2X	
Işık akımı	16700	lm
Işık akımı (gerçek)	15200	lm
Renk sıcaklığı	5000	K
Işın Açısı	12	°
CRI	>70	
Ömür	50000	h

Diğer Ürün Resimleri

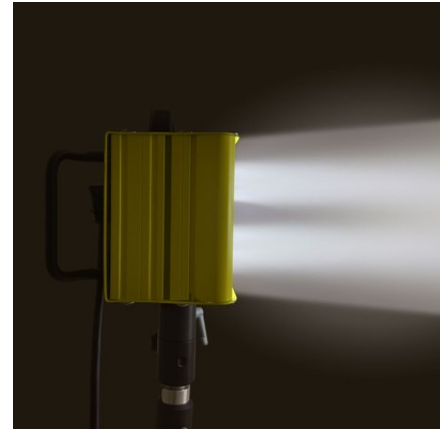

Teknik değişiklikler, fiyat ayarlamaları ve hatalar saklıdır.

Setolite Lichttechnik GmbH

Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Almanya

Tel./Fax

+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email

www.setolite.com
info@setolite.de

