



ALDEBARAN® CRANEMASTER AC2000 LED

Kranstrahler

Artikel-Nr.: **1443001402-A**

21,5

KG

IP66

IP CODE

IK10

IK CODE

166.200

LUMEN

149.100

REAL-LUMEN

Beskrivelse

Specielt udviklet til montering på tårnkraner og til belysning af store byggepladser, sætter LED-kranlys fra ALDEBARAN® CRANEMASTER 2.0 SERIE vedligeholdelsesintensive halogen- og HQL-løsninger i skyggen.

Afhængigt af miljøforholdene kan disse LED-flutlys til obendrejere kraner opnå en energibesparelse på op til 70 procent. Gennem den anvendte SETO XPECT®2 linseteknologi udsendes lyset målrettet til behovsområderne, samtidig med at den uønskede og energikrævende spredning af ineffektivt spredelys begrænses.

SETO TRUEVIEW teknologien i vores LED-kranbelysning modvirker vejrrelaterede, dårlige sigtforhold på byggepladsen. Her kombineres forskellige lysfarver i projektoren, så der opnås en optimal gennemtrængning af atmosfæriske forstyrrelser som f.eks. tåge.

Den slidstærke og vedligeholdelsesfrie LED-teknologi klarer sig helt uden aktive kølekomponenter, hvilket sikrer et maksimum af økonomisk effektivitet og pålidelighed. Gennem den uovervindelige SETO IRONCORE konstruktion er den sikre anvendelse af ALDEBARAN® CRANEMASTER kranfluteren i byggeprocessen varigt sikret.

Produktfordele

- Slid- og vedligeholdelsesfri LED-teknologi
- Op til 70 % energibesparelse
- SETO XPECT® LED linse system til undgåelse af spredt lys og lysforurening
- SETO TRUE VIEW lysfarveblanding for optimal synlighed ved regn, tåge og støv
- 360° svingbar med fin skala til justering
- Næsten uforgængelig SETO IRONCORE STRUKTUR

Tekniske specifikationer

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mærke	ALDEBARAN®	
Serie	CRANEMASTER	
Model	AC2000 LED	
Temperatur (min)	-30	°C
Temperatur (maks)	+40	°C

Tekniske specifikationer (Forts.)

Generelle data

Egenskab	Værdi	Enhed
Mål	645 x 625 x 145	mm
Vægt	21,5	kg
Vinkelindstilling	360° svingbar i 7,5° trin	
Seilsikring til stede	ja	
Beskyttelsesklasse	IP66	
Stødmodstand	IK10	
Stik	CEE 5-polig, IP67	

Elektriske data

Egenskab	Værdi	Enhed
Indgangsspænding	400	V
Netfrekvens	50/60	Hz
Strømtype	AC	
Effektforbrug	900	W
Beskyttelsesklasse	I	

Lys tekniske data




Egenskab	Værdi	Enhed
Lyskilde	3x 300 W LED Modul	
Lysstrøm	166200	lm
Lysstrøm (reel)	149100	lm
Farvetemperatur	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Levetid	100000	h
Afsætningsvinkel	60	°

Tilbehør

Andet

Artikel-Nr.	Billede	Name
1410000110		Forlængelse 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Forlængelse 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO KRANSTAND T-P, galvaniseret stål
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO Kranstand 'SLIM'

Flere produktbilleder

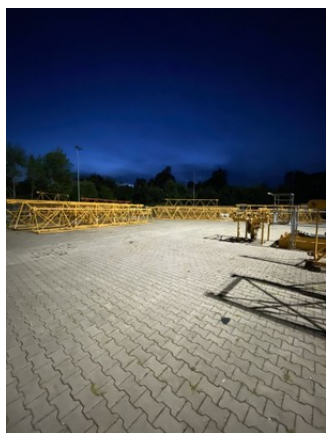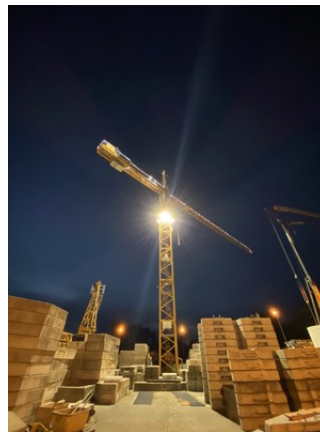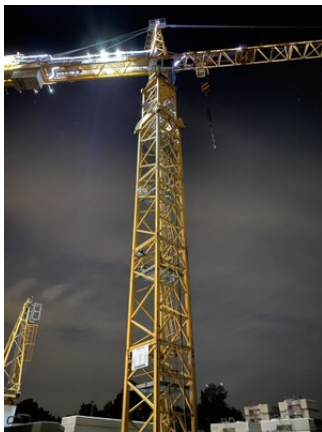

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Danmark

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

