



ALDEBARAN® CRANEMASTER AC2000 LED

Faro a braccio

Numero articolo: **1443001402-A****21,5**

KG

IP66

IP CODE

IK10

IK CODE

166.200

LUMEN

149.100

REAL-LUMEN

Descrizione

Sviluppati specificamente per il montaggio su gru a torre e per l'illuminazione di grandi cantieri, i proiettori LED della SERIE ALDEBARAN® CRANEMASTER 2.0 mettono in ombra soluzioni alogene e HQL ad alta manutenzione.

A seconda delle condizioni ambientali, questi proiettori LED per gru a braccio possono ottenere un risparmio energetico fino al 70 per cento. Grazie alla tecnologia ottica SETO XPECT®2, la luce viene emessa in modo mirato nelle aree di bisogno, mentre si limita la diffusione indesiderata e dispendiosa di luce dispersa inefficiente.

La tecnologia SETO TRUEVIEW della nostra illuminazione LED per gru contrasta le condizioni di scarsa visibilità causate dal maltempo. In questo caso, diverse temperature di colore nel proiettore sono combinate in modo tale da raggiungere una penetrazione ottimale delle perturbazioni atmosferiche come ad esempio la nebbia.

La tecnologia LED priva di usura e manutenzione non richiede componenti di raffreddamento attivi, garantendo così un massimo di economicità e affidabilità. Grazie alla struttura indistruttibile SETO IRONCORE, l'uso sicuro del proiettore per gru ALDEBARAN® CRANEMASTER è garantito nel cantiere.

Vantaggi del prodotto

- Tecnologia LED senza usura e manutenzione
- Fino al 70 % di risparmio energetico
- Sistema ottico SETO XPECT® per evitare la luce dispersa e l'inquinamento luminoso
- Miscela di colori della luce SETO TRUE VIEW per una visibilità ottimale in caso di pioggia, nebbia e polvere
- Ruotabile a 360° con scala fine per l'allineamento
- Struttura SETO IRONCORE praticamente indistruttibile

Specifiche tecniche

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Marca	ALDEBARAN®	
Serie	CRANEMASTER	
Modello	AC2000 LED	
Temperatura (min)	-30	°C
Temperatura (max)	+40	°C

Specifiche tecniche (Continua.)

Dati generali

Attributo	Valore	Unità
Dimensioni	645 x 625 x 145	mm
Peso	21,5	kg
Impostazione angolare	360° inclinabile in passi di 7,5°	
Sicurezza del cavo presente	sì	
Grado di protezione	IP66	
Resistenza agli urti	IK10	
Spina	CEE 5 poli, IP67	

Dati elettrici

Attributo	Valore	Unità
Tensione di ingresso	400	V
Frequenza di rete	50/60	Hz
Tipo di corrente	AC	
Consumo energetico	900	W
Classe di protezione	I	

Dati tecnici luminosi




Attributo	Valore	Unità
Fonte luminosa	3x 300 W LED Modulo	
Flusso luminoso	166200	lm
Flusso luminoso (reale)	149100	lm
Temperatura di colore	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Durata	100000	h
Angolo di emissione	60	°

Accessori

Altro

Numero articolo	Immagine	Name
1410000110		Prolunga 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Prolunga 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO STRUTTURA PER GRU T-P, acciaio zincato
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO supporto per gru 'SLIM'

Altre immagini del prodotto

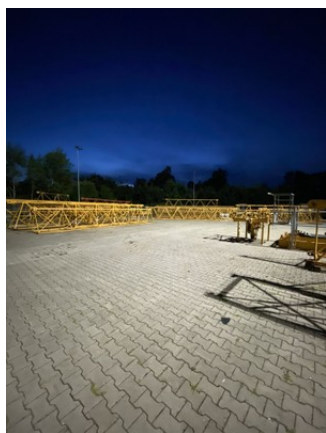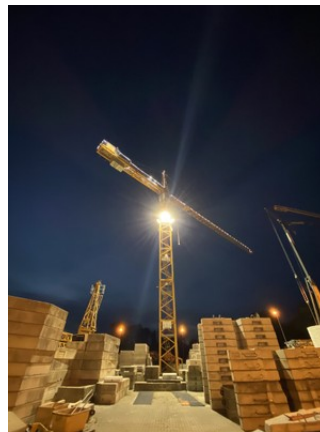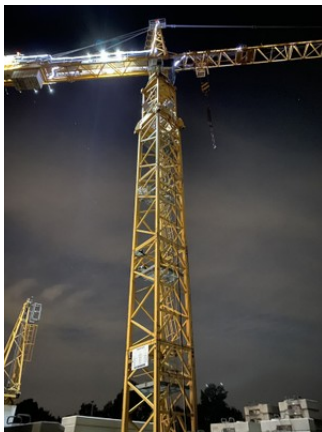

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Italia

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

