



ALDEBARAN® CRANEMASTER AC2000 LED

Kranstrahler

Artikel-Nr.: 1443001402-A

21,5

KG

IP66

IP CODE

IK10

IK CODE

166.200

LUMEN

149.100

REAL-LUMEN

Beschrijving

Speciaal ontwikkeld voor montage aan torenkraan en voor de verlichting van grote bouwplaatsen, stellen LED-kraanlampen van de ALDEBARAN® CRANEMASTER 2.0 SERIE onderhoudsintensie halogeen- en HQL-oplossingen letterlijk in de schaduw.

Afhankelijk van de omgevingsomstandigheden kunnen deze LED-schijnwerpers voor bovenkranen een energiebesparing van tot 70 procent realiseren. Door de gebruikte SETO XPECT®2 lens-technologie wordt het licht gericht in de benodigde gebieden uitgezonden en tegelijkertijd de ongewenste en energieverslindende verspreiding van inefficiënt strooilicht ingedamd.

De SETO TRUEVIEW technologie van onze LED-kraanverlichting werkt tegen weersgebonden, slechte zichtomstandigheden op de bouwplaats. Hierbij worden verschillende lichtkleuren in de schijnwerper zo gecombineerd dat een optimale doordringing van atmosferische verstoringen zoals bijvoorbeeld mist wordt bereikt.

De slijtage- en onderhoudsvrije LED-technologie komt volledig zonder actieve koelcomponenten, waardoor een maximum aan economische efficiëntie en betrouwbaarheid wordt bereikt. Door de onverwoestbare SETO IRONCORE constructie is het veilige gebruik van de ALDEBARAN® CRANEMASTER kraanlamp in de bouwpraktijk blijvend gewaarborgd.

Productvoordelen

- Slijtage- en onderhoudsvrije LED-technologie
- Tot 70 % energiebesparing
- SETO XPECT® LED-lensysteem ter voorkoming van strooilicht en lichtvervuiling
- SETO TRUE VIEW lichtkleurenmix voor optimale zichtbaarheid bij regen, mist en stof
- 360° draaibaar met fjnschaal voor uitlijning
- Bijna onverwoestbare SETO IRONCORE STRUCTURE

Technische Specificaties

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Merk.	ALDEBARAN®	
Serie	CRANEMASTER	
Model	AC2000 LED	
Temperatuur (min)	-30	°C
Temperatuur (max)	+40	°C

Technische Specificaties (verv.)

Algemene gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Afmetingen	645 x 625 x 145	mm
Gewicht	21,5	kg
Hoek-instelling	360° draaibaar in stappen van 7,5°	
Haalbeveiliging aanwezig	ja	
Beschermingsklasse	IP66	
Slagvastheid	IK10	
Stekker	CEE 5-polig, IP67	

Lichttechnische gegevens

Kenmerk	Waarde	Eenheid
Verlichtingselement	3x 300 W LED Modul	
Lichtstroom	166200	lm
Lichtstroom (werkelijk)	149100	lm
Kleurtemperatuur	4000 / 5700	K
CRI	>70	
Levensduur	100000	h
Afstralingshoek	60	°

Elektrische gegevens




Kenmerk	Waarde	Eenheid
Ingangsspanning	400	V
Netfrequentie	50/60	Hz
Stroomtype	AC	
Vermogensverbruik	900	W
Beschermingsklasse	I	

Accessoires

Overige

Artikel-Nr.	Afbeeld	Name
1410000110		Verlengkabel 'CEE.16A.WD' 25 m H07RN-F 5G2,5
1410000119		Verlengkabel 'CEE.16A.WD' 40 m H07RN-F 5G2,5
1410907244		—
1410993442		SETO KRANGESTELL T-P, verzinkt staal
1410993443		SETO KRANGESTELL für Ausleger, verzinkt
1410993445		SETO Kraansteun 'SLIM'

Aanvullende productafbeeldingen

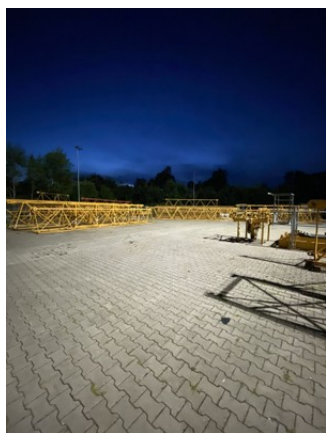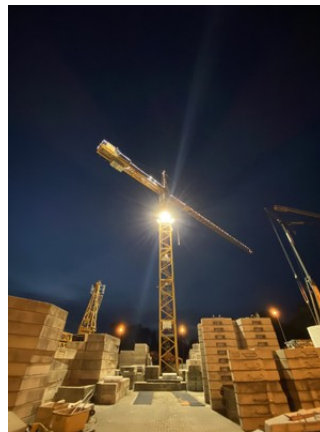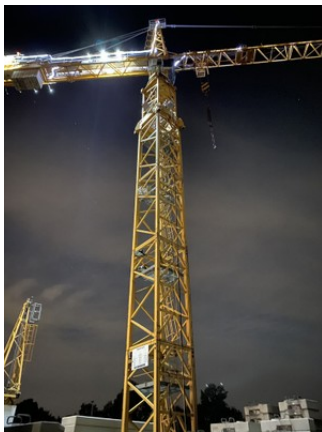

Setolite Lichttechnik GmbH
Bockhackerstr. 13
42499 Hückeswagen
Duitsland

Tel./Fax
+49 2192 / 93624-0
+49 2192 / 93624-25

Web/Email
www.setolite.com
info@setolite.de

